

LX-DB

LX-DB lišta ukončovací pro odvětrání se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro uzavření větracích mezer při ukončení ETICS nebo v odvětrávaných fasádních systémech s omítkou

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použití a výhody:

- tkanina je k liště navařena - termospoj
- pro vytvoření přechodu mezi ukončenou omítkou a provětrávanou mezerou u ETICS i větracích fasád s omítkou
- umožňuje konstrukčně a esteticky dokonalé zakončení
- perforace umožňuje průchod dostatečného množství vzduchu do větrací mezer
- brání pronikání ptáků a hmyzu do větrací mezer
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404
- pro omítky tloušťky 6 mm

Návod k použití:

Lištu vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu nebo na obkladovém prvku. Lištu přiložíme na místo ukončení omítky, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po straně lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Finální vrstvu začistíme na hraně lišty a hranu za čerstva očistíme mokrým hadrem.

Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:


Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.

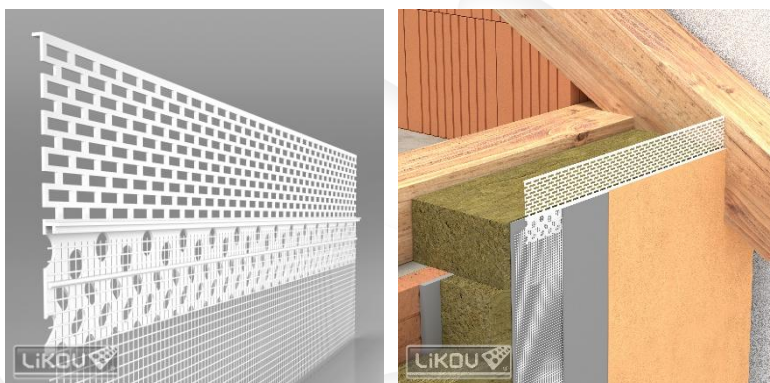

Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000
Šířka síťoviny [mm]	120
Výška hrany pro začistění omítky [mm]	5
Šířka perforované části [mm]	55
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

použití v ETICS



použití v systému větrané fasády



Vydáno 1. 1. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.