

LX-ATP

LX-ATP lišta ukončovací atiková s lepicí páskou pro přesné ukončení omítky kontaktního zateplovacího systému ETICS v oblasti atiky a parapetu

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá tkanina
- samolepicí páska
- lepicí páska

Použití a výhody:

- zajišťuje přesnou hranu ukončení ETICS
- chrání systém proti vnikání vlhkosti
- šikmé rameno se samolepicí páskou pro napojení membrány a zajištění odvodu vody ze systému
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404
- pro omítky tloušťky 6 mm

Návod k použití:

Atikovou lištu vkládáme do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu pod hranou atiky. Lištu přiložíme na místo ukončení omítky, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty tkaninu a zastěrkujeme ji. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Na šikmé rameno nalepíme pojistnou hydroizolační membránu a podle hrany ji seřizneme. Finální vrstvu omítky nanese a začistíme po hranu, která je k tomu určená.

Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:


Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.

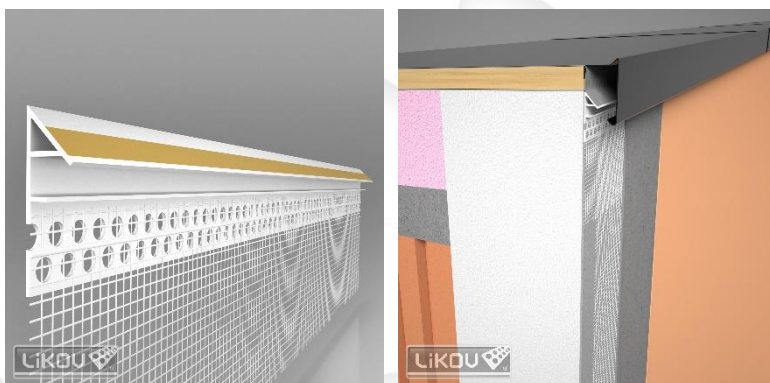

Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500
Šířka tkaniny [mm]	100
Délka svislého ramene [mm]	43
Šířka x výška šikmého ramene [mm]	13x13
Šířka lepicí pásky [mm]	9
Šířka hrany pro začištění omítky [mm]	6
Typ tkaniny	VERTEX R117
Způsob připevnění tkaniny	Svaření plastovým drátem (inertní vůči působení alkálií a změnám teplot)

Vydáno 1. 1. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.