

## LTU

**LTU lišta nadpražní s nepřiznanou okapnicí** (podomítkovou) a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začistění omítky a zajištění odvodu vody u nadpraží stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

### Materiál:

- PVC
- sklovláknitá tkanina

### Použití a výhody:

- vyztužení rohů na horní hraně stavebního otvoru
- zajišťuje odvod vody ze systému, eliminuje vzlinání vody po horním ostění a případné odmrzáni omítky v zimním období
- nepřiznaná okapnice, podomítková lišta
- vyztužení rohů a odvod vody z balkonů nebo teras
- ochrana rohů proti mechanickému poškození
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvoření ideální rovné hrany
- tkanina je k profilu navařena - termospoj
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404
- kvalitativní třída A

### Návod k použití:

Lištu s tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do stěrkové malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po stranách lišty. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Tkaninu lišty takto postupně zastěrkujeme. Vnitřní rohy ostění je vhodné zpevnit vložením výrobku Armovací roh.

### Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

### Bezpečnostní instrukce:


Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.


### Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- osvědčení kvalitativní třídy A (CZB)

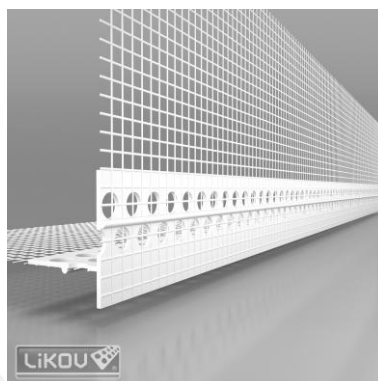

**Technické údaje:**

|                           |                                                                                   |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Délka lišty [mm]          | 2000, 2500                                                                        |
| Šířka síťoviny [mm]       | 100 x 100                                                                         |
| Ostatní rozměry [mm]      | viz schéma                                                                        |
| Typ tkaniny               | VERTEX R117                                                                       |
| Způsob připevnění tkaniny | svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot) |

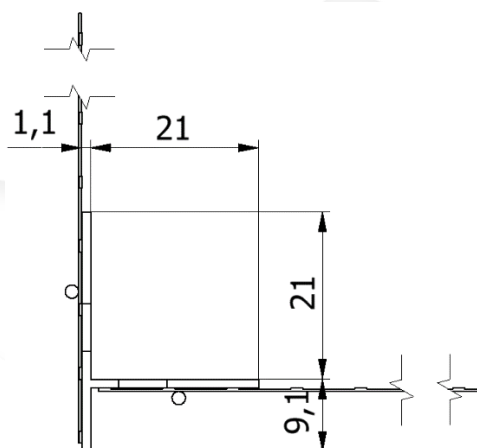

Vydáno 1. 1. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance