


LT-P

LT-P lišta nadpražní s nepřiznanou okapnicí v protipožárním provedení a průběžnou sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začištění omítky a zajištění odvodu vody u nadpraží stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS. Lišta umožňuje provedení požárně odolného nadpraží v kombinaci s minerální vlnou v ostění. Speciální požárně odolné provedení detailu nahrazuje nutnost aplikace min. 900 mm širokého pásu minerální vlny

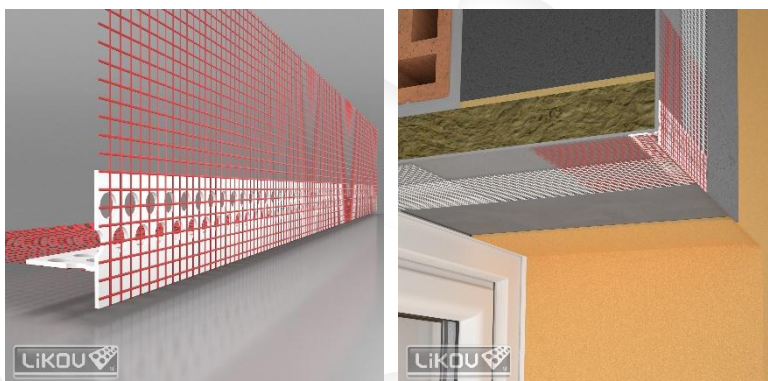

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použití a výhody:

- průběžná tkanina pro zajištění integrity detailu při požáru
- vyztužení rohů na horní hraně stavebního otvoru
- zajišťuje odvod vody ze systému, eliminuje vztlínání vody po horním ostění a případné odmrzání omítky v zimním období
- nepřiznaná okapnice, podomítková lišta
- ochrana rohů proti mechanickému poškození
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvoření ideální rovné hrany
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod k použití:

Lištu s tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do stěrkové malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po stranách lišty. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Tkaninu lišty takto postupně zastěrkujeme. Vnitřní rohy ostění je vhodné zpevnit vložením výrobku Armovací roh.

V případě provádění detailu s požární odolností podle ČSN 730810 je třeba dodržet další podmínky, které jsou uvedeny v samostatném technickém listu pro požárně-odolné provedení detailu nadpraží.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešením místě. Transport ve vodorovné poloze.


Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Délka lišty (L) [mm]	2000
Šířka ramen [mm]	21
Šířka síťoviny (E x F) [mm]	100 x 100
Přesah síťoviny (X/Y) [mm]	5/60
Délka okapnice [mm]	8
Typ tkaniny	VERTEX R117
Způsob připevnění tkaniny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

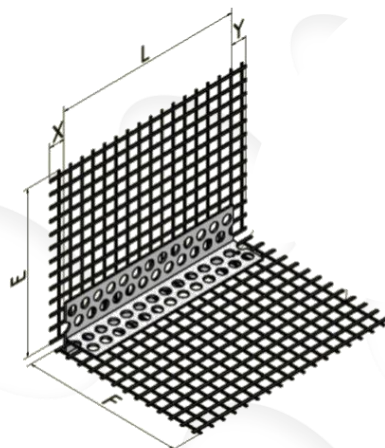

Vydáno 1. 1. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.