

LX-H2 FLEX

LX-H2 FLEX lišta parapetní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující napojení omítky na ohýbaný parapet a odvod vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použití a výhody:

- zajišťuje kluzné spojení koncovky parapetu s omítkou
- měkký plast zajišťuje ohebnost a přizpůsobení úhlu parapetní koncovky
- vhodný zejména pro parapety z ohýbaného plechu
- chrání systém proti povětrnostním vlivům
- podomítková okapnice zajišťuje bezpečný odvod vody z ostění, zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolant
- zabraňuje vzniku trhlin v místě napojení
- pro tloušťku plechu až 2 mm
- alternativně lze použít pro napojení na oplechování
- tkanina je k liště navařena – termospoj
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod k použití:

Nalepíme izolant do ostění a osadíme parapet. Lištu nasadíme na koncovku parapetu a nanese pod tkaninu stěrkovou maltu. Stěrkovou maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Poté aplikujeme omítkové souvrství.

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:


Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5 °C ~ + 40 °C.. Transport ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován v TZÚS Praha, s.p.

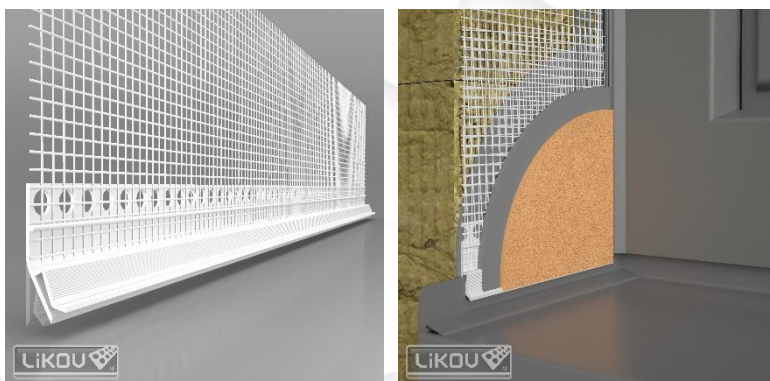

Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000
Šířka síťoviny [mm]	100
Tloušťka omítkového souvrství [mm]	6
Celková výška lišty [mm]	32
Typ tkaniny	VERTEX R117
Způsob připevnění tkaniny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

