

LX-SPP FLEX

LX-SPP FLEX lišta parapetní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí, sklovláknitou výztužnou tkaninou a pěnovou páskou pro vytvoření dilatujícího napojení omítky na koncovku parapetu a zajištění odvodu vody z ostění v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá tkanina
- oboustranně samolepicí PE dilatační páska

Použití a výhody:

- zajišťuje dilatující spojení koncovky parapetu s omítkou ostění
- flexibilní část lišty umožňuje její instalaci i na parapetní koncovky se spádem
- vhodná i pro vodorovné dilatující napojení zateplovacího systému na plechové nebo plastové části staveb
- chrání systém proti povětrnostním vlivům
- nepřiznaná okapnice zajišťuje bezpečný odvod vody z ostění
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin v místě napojení
- lištu LX-SPP FLEX je nutné z čelní strany uzavřít silikonovým tmelem
- tkanina je k liště navařena - termospoj
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod k použití:

Teplně izolační desku upravíme tvarově tak, aby bylo možné do ní zapustit parapet. Na spodní část ostění a jeho přední hranu nanese stěrkovou maltu a do ní uložíme parapetní lištu LX-SPP FLEX. Spodní ostění vyztužíme síťovinou a zastěrkujeme lištu i ostění. Po zatvrdnutí malty nanese vhodnou lepicí hmotu a nalepíme parapet, na která předem nasadíme koncovku. Parapet nasadíme na okenní profil a po odstranění ochranné pásky se parapet přilepí k parapetní liště. Na koncovku parapetu přilepíme lištu LX-SPP FLEX, která zajišťuje bezchybné svedení dešťové vody z ostění na parapet. Nanese stěrkovou maltu za tkaninu lišty LX-SPP FLEX a tkaninu zastěrkujeme. Přední ukončení lišty LX-SPP je možné zakrýt tmelem. Poté celý detail zaomítkáme.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Podmínky použití:


Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C ve vodorovné poloze.



Certifikace a značky:

- Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.
- Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.

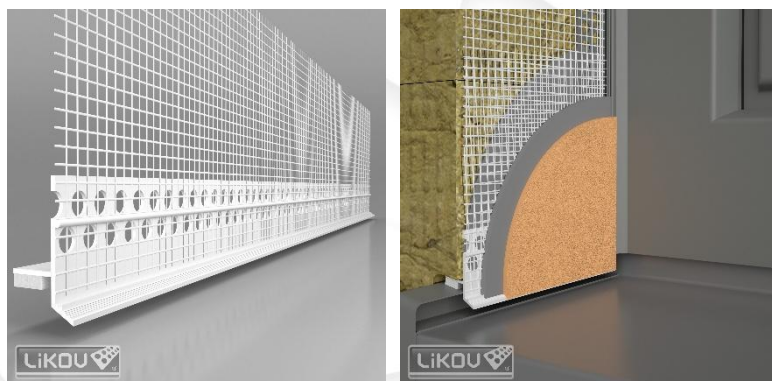

Technické údaje:

Délka lišty L [mm]	2000
Šířka síťoviny E [mm]	100
Délka ramene bez tkaniny [mm]	11
Délka ramene s tkaninou (včetně okapnice) [mm]	32
Šířka x tloušťka pěnové pásy [mm]	8 x 3
Tloušťka omítky [mm]	6
Typ tkaniny	VETREXR117
Způsob připevnění tkaniny	svaření plastovým drátem (inertní vůči působení

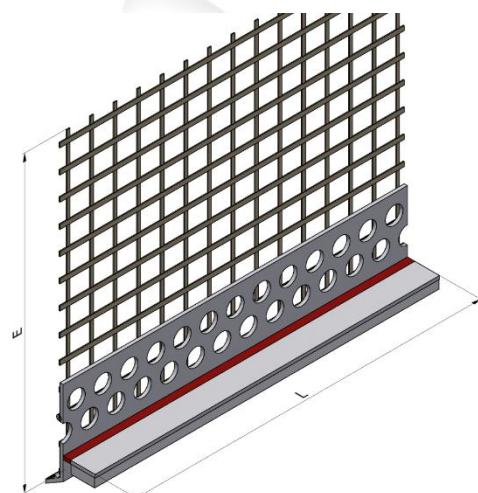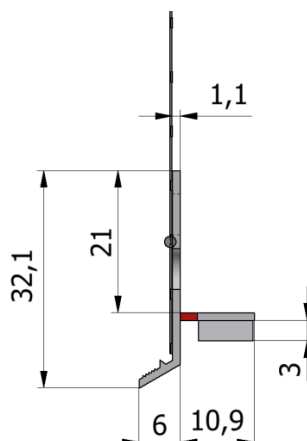

Vydáno 1. 1. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.