

LX-LPE FLEX

LX-LPE FLEX lišta parapetní se sklovláknitou výztužnou tkaninou a pěnovou páskou pro zajištění dilatujícího napojení parapetu na tepelný izolant v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá tkanina
- oboustranně samolepicí pružná PE páska

Použití a výhody:

- zajišťuje neoddělitelné pružné spojení parapetu s izolantem
- měkčená část pro přizpůsobení úhlu spádu parapetu
- zabráňuje prostupu chladu
- chrání systém proti povětrnostním vlivům
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin v místě napojení
- odpadá dodatečné tmelení spár
- tkanina je k liště navařena - termospoj
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod k použití:

LX-LPE FLEX nejprve přiložíme k dolní hraně ostění stavebního otvoru a zakrátíme na potřebnou délku. Stěrkovou maltu nanese na vodorovnou plochu ostění i pod spodní hranu ostění na svislou plochu izolantu. Do takto připraveného lože vmáčkneme LX-LPE FLEX a srovnáme ho vodováhou. Potom zatlačíme do malty i armovací tkaninu lišty. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Vnitřní rohy ostění je vhodné zpevnit vložením přípravku Armovací roh, spodní ostění vyztužíme pásem sklovláknité tkaniny. Po zatvrdnutí malty nanese na plochu pod budoucím parapetem tmel na lepení parapetů, sejme ochrannou fólii z dilatační lepicí pásky na LX-LPE FLEX a vložíme parapet do stavebního otvoru. Dorazíme ho nejprve k rámu okna a potom domáčknutím přilepíme k LX-LPE FLEX. Nakonec parapet připevníme vruty k rámu okna.

Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:


Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.


Certifikace a značky:

- Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.
- Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.,

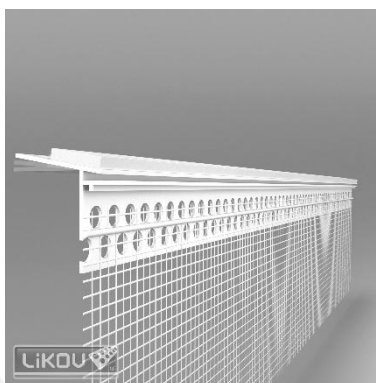

Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000
Šířka síťoviny [mm]	100
Rozměry křídel profilu (A x B) [mm]	27 x 26
Šířka x tloušťka pěnové pásky [mm]	15 x 3
Typ tkaniny	VERTEX R117
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

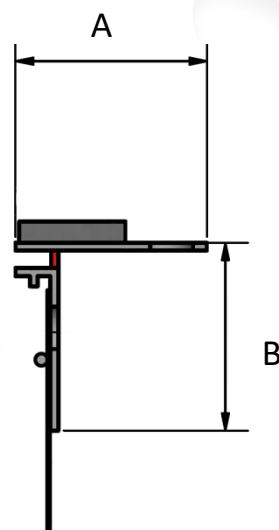

Vydáno 1. 1. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.