

LTNU

LTNU lišta nadpražní s nepřiznanou okapnicí (podomítkovou) a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začistění omítky a zajištění odvodu vody u nadpraží stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použití a výhody:

- vyztužení rohů ostění oken nebo dveří na horní hraně stavebního otvoru, ochrana proti mechanickému poškození
- výrazný tvar okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému, eliminuje vztlínání vody po horním ostění a případné odmrazání omítky v zimním období
- nepřiznaná okapnice, podomítková lišta
- opracovaný tvar umožňuje přesné nanesení stěrkové hmoty a omítky v požadované konstantní tloušťce
- napojování jednotlivých lišt pomocí kolíčků, které jsou součástí balení
- tkanina je k profilu navařena – termospoj
- osvědčení kvalitativní třídy A (CZB)
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod k použití:

Lištu s tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do stěrkové malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po stranách lišty. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Tkaninu lišty takto postupně zastěrkujeme. Vnitřní rohy ostění je vhodné zpevnit vložením výrobku Armovací roh.

Bezpečnostní instrukce:


Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport a skladování ve vodorovné poloze.


Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- osvědčení kvalitativní třídy A (CZB)

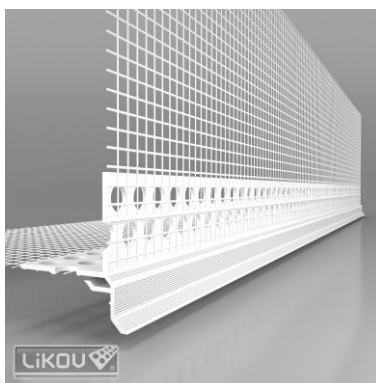

Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000, 2500
šířka síťoviny [mm]	100 x 100
Ostatní rozměry [mm]	viz schéma
Doporučená tloušťka omítkového souvrství [mm]	5-8
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

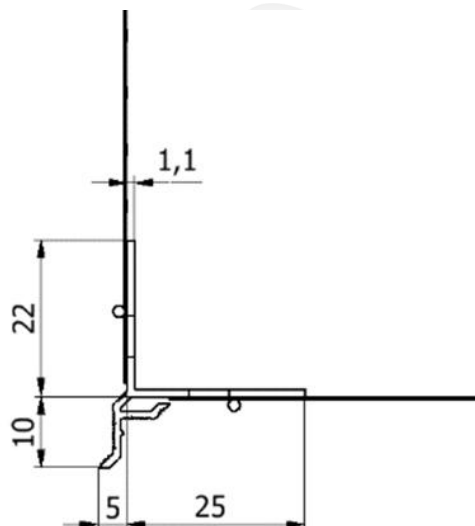

Vydáno 1.1.2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.