

LTHU


LTHU lišta nadpražní s nepřiznanou okapnicí (podomítkovou) a sklovláknitou výztužnou tkaninou pro začistění omítky a zajištění odvodu vody u nadpraží stavebních otvorů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC
- Sklovláknitá tkanina

Použití a výhody:

- pro vyztužení rohů nadpraží oken nebo dveří
- nepřiznaná okapnice zajišťuje odvod vody ze systému
- lištu lze použít i u balkonu a teras, nebo při založení systému
- chrání rohy proti mechanickému poškození
- zabráňuje vzniku vlasových trhlin
- umožňuje vytvoření ideálně rovné hrany
- propracovaný tvar s hranou pro dotažení tmelu
- tkanina je k liště navařena – termospoj
- kvalitativní třída A
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404
- pro omítky tloušťky 4 mm

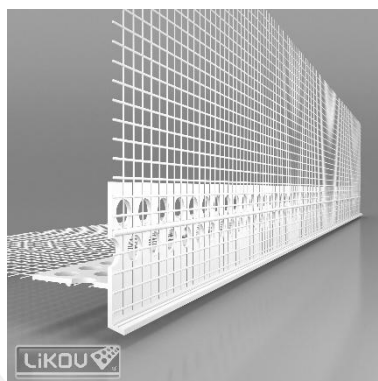

Návod k použití:

Lištu s tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do stěrkové malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i tkaninu po stranách lišty. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Tkaninu lišty takto postupně zastěrkujeme. Vnitřní rohy ostění je vhodné zpevnit vložením výrobku LA-R armovací roh.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě. Transport a skladování ve vodorovné poloze.


Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- osvědčení kvalitativní třídy A (CZB)



Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000, 2500
Šířka ramen [mm]	21
Šířka síťoviny [mm]	100 x 100
Šířka okapní hrany (X) / tloušťka omítek [mm]	4 (typ LTHU)
Typ tkaniny	VERTEX R117
Způsob připevnění tkaniny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

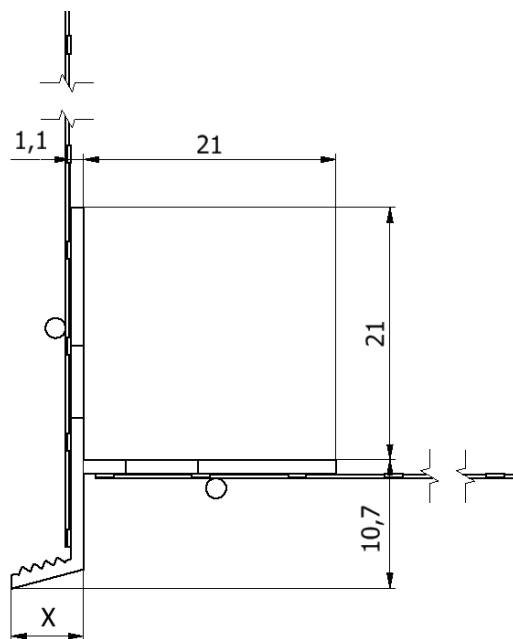

Vydáno 1.1.2026

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.