

LS-US8L

LS-US8L lišta okenní napojovací se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro pružné spojení rámu okna nebo dveří s omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC
- měkčené PVC
- sklovláknitá tkanina
- samolepicí PE dilatační páska s uzavřenými póry

Použití a výhody:

- tkanina je k profilu navařena – termospoj
- vytváří pružné spojení mezi kontaktním zateplovacím systémem a rámem okna nebo dveří
- zabraňuje odtržení omítky od rámu okna nebo dveří
- chrání rámy a výplně oken nebo dveří proti mechanickému poškození nebo znečištění během aplikace stěrkové hmoty a omítky
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- odpadá dodatečné tmelení spár
- vhodná pro užší rámy oken nebo dveří
- vhodná i pro barevné rámy – lišta je celá překrytá omítkou
- pružná krycí lamela z měkčeného PVC chrání dilatační pásku před povětrnostními vlivy a usazováním nečistot
- umožňuje estetické začistění omítky
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404
- kvalitativní třída A

Návod k použití:

Nejprve z rámu okna odstraníme ochrannou fólii a očistíme jej od případných zbytků nečistot a mastnoty. Lištu zkrátíme speciálními nůžkami na lišty na požadovanou délku, odstraníme krycí fólii z pěnové pásky a nalepíme na rám. Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přidržitosti až cca po 24 hodinách. Teploty vzduchu a povrchu musí být při aplikaci mezi +5 °C a +30 °C. Lištu lepíme na rám okna nebo dveří před nalepením izolantu na ostění nebo až po aplikaci izolantu. Napojení lišt v rozích okna provádíme pod úhlem 45°. Po odstranění krycí pásky nalepíme na odlamovací pás ochrannou fólii. Ta chrání okno nebo dveře proti poškození po celou dobu práce s omítkami. Do 24 hodin od instalace lišty nanese stěrkovou maltu na izolant a zatlačíme do ní výztužnou tkaninu lišty. Stěrkovou maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Ihned po aplikaci finální povrchové úpravy odlomíme odlamovací pás lišty a odstraníme jej včetně ochranné fólie okna. Rozsah provozních teplot je -30 °C až +80 °C. Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než +5 °C a vyšší než +30 °C. Tkaninu lišty je potřeba do 24 hodin od její instalace zapravit do stěrkové malty. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Vhodné použití:

	Okno zasazené ve zdivu		Okno lícující se zdivem		Okno přesazené přes zdivo	
plocha otvoru (okna)	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²	≤ 2 m ²	2 – 10 m ²
ETICS do 160 mm včetně	Třída 3 (1D)	Třída 2 (2D)	Třída 2 (2D)	Třída 2 (2D)	Třída 1 (3D)	Třída 1 (3D)
ETICS do 300 mm	Třída 3 (1D)	Třída 2 (2D)	Třída 2 (2D)	Třída 1 (3D)	Třída 1 (3D)	Třída 1 (3D)

Lišta LS-US8L je z hlediska pružnosti klasifikována jako 1D. Pro určité aplikace mohou být vhodnější 2D a 3D lišty ze sortimentu LIKOV s.r.o.

Balení, skladování a transport:

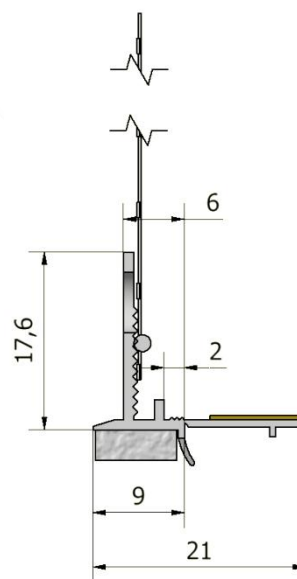
Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- výrobku byl udělen certifikát a osvědčení kvalitativní třídy A (CZB)


Technické údaje:

Délka lišty [mm]	1600, 2400
Rozměry napojovací pásky (š x v) [mm]	8 x 3
Šířka síťoviny [mm]	100
Další rozměry lišty [mm]	viz schéma
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

Schéma:


Vydáno 12. 2. 2026

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.