

LE-C

LE-C lišta okapnicová nacvakávacía so sklovláknitou výstužnou tkaninou pre dilatujúce napojenie omietkového súvrstvia na základáciu hliníkovú lištu v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použitie a výhody:

- zamedzuje vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na základáciu lištu
- výrazný tvar okapnice zaisťuje dokonalý odvod vody zo systému
- zamedzuje vzliňaniu vlhkosti pod izolant
- vytvára estetické a funkčné zakončenie systému
- jednoduchá aplikácia vďaka nacvaknutiu na hliníkovú základáciu lištu LO
- tkanina je k lište navarená - termospoj
- spĺňa požiadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod na použitie:

Lištu LE-C nacvakneme na prednú hranu pripevnenej základacej lišty LO, tak aby lišta LE-C prekryla spoj hliníkovej základacej lišty o min. 10 cm. Skontrolujeme správne nacvaknutie po celej dĺžke lišty. Následne aplikujeme tepelnoizolačnú dosku s čerstvo nanesenou lepiacou maltou a prilepíme k podkladu. Pod tkaninu nanesieme stierkovú maltu do výšky min. 10 cm od spodného okraja a do malty zatlačíme tkaninu. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny.

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C. Po celú dobu montáže, až počas zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením snečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Bezpečnostné inštrukcie:

Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Výrobok neobsahuje látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC) uvedené v aktuálnom kandidátskom zozname ECHA podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného podielu.

Balenie, skladovanie a transport:


Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5 ° C ~ + 30 ° C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení

Technické údaje:

Dĺžka lišty L [mm]	2500
Šírka tkaniny [mm]	100
Hrúbka omietky [mm]	6
Typ tkaniny	VERTEX R117
Ostatné rozmery [mm]	pozri schému
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertný voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

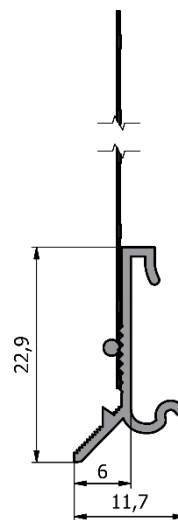

Vydané 5. 3. 2026.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancí.