

LE-C

LE-C lišta okapnicová nacvakávací se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující napojení omítkového souvrství na základací hliníkovou lištu v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použití a výhody:

- zamezuje vzniku trhlin v místě napojení omítky na základací lištu
- výrazný tvar okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému
- zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolant
- vytváří estetické a funkční zakončení systému
- snadná aplikace díky nacvaknutí na základací hliníkovou lištu LO
- tkanina je k liště navařena - termospoj
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod k použití:

Lištu LE-C nacvakneme na přední hranu připevněné základací lišty LO, tak aby lišta LE-C překryla spoj hliníkové základací lišty o min. 10 cm. Zkontrolujeme správné nacvaknutí po celé délce lišty. Následně aplikujeme tepelně izolační desku s čerstvě nanesenou lepicí maltou a přilepíme k podkladu. Pod tkaninu nanese stěrkovou maltu do výšky min. 10 cm od spodního okraje a do malty zatlačíme tkaninu. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny.

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:


Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění

Technické údaje:

Délka lišty L [mm]	2500
Šířka tkaniny [mm]	100
Tloušťka omítky [mm]	6
Typ tkaniny	VERTEX R117
Ostatní rozměry [mm]	viz schéma
Způsob připevnění tkaniny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

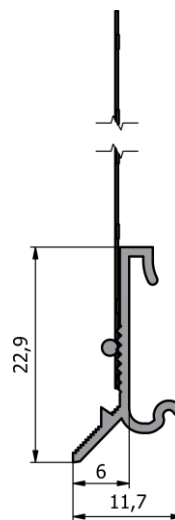

Vydáno 5. 3. 2026

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.