

## LT-KL

**LT-KL lišta nadpražná s nepriznanou okapnicou oblúčková**  
a sklovláknitou výstužnou tkaninou na zaistenie odvodu vody pri  
stavebných konštrukciách oblúčkového tvaru v kontaktnom  
zatepľovacom systéme – ETICS

### Materiál:

- PVC
- sklovláknitá výstužná tkanina

### Použitie a výhody:

- vystuženie rohov na hornej hrane stavebného otvoru
- zaisťuje odvod vody zo systému, eliminuje vniknutie vody po hornom ostení a prípadné odmrazanie omietky v zimnom období
- ohybný profil umožňuje prispôsobenie oblúka v nadpraží
- nepriznaná okapnica, podomietková lišta
- vystuženie rohov a odvod vody z balkónov alebo terás
- ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu
- zabraňuje vzniku vlasových trhlín
- vytvorenie ideálnej rovnej hrany
- spĺňa požiadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

### Návod na použitie:

Tkaninu na vodorovnom ramene nastrihajte tak, aby bolo možné lištu ohnúť do požadovaného oblúka. Strihanie sa vykonáva kolmo k lište od kraja tkaniny až po plastový profil vo vzdialenostiach podľa potreby.

Lištu s tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme na roh izolantu, zatlačíme do stierkovej malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktoré sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Tkaninu lišty takto postupne zastierkujeme. Vnútorne rohy ostenia je vhodné spevniť vložením výrobku Armovací roh.

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

### Bezpečnostné inštrukcie:


Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Výrobok neobsahuje látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC) uvedené v aktuálnom kandidátskom zozname ECHA podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného podielu.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.


### Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.

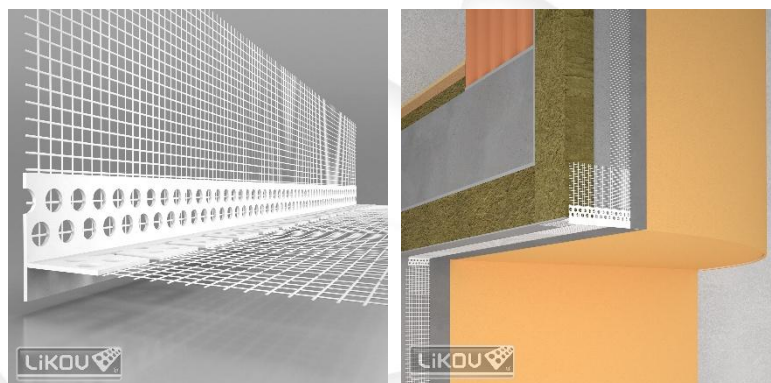

**Technické údaje:**

Dĺžka lišty [mm]	2500
Šírka ramien [mm]	21
Šírka tkaniny [mm]	100 x 100
Presah tkaniny [mm]	5/60
Ďalšie rozmery [mm]	viď schéma
Typ tkaniny	VERTEX R117
Spôsob pripevnenia tkaniny	lepenie

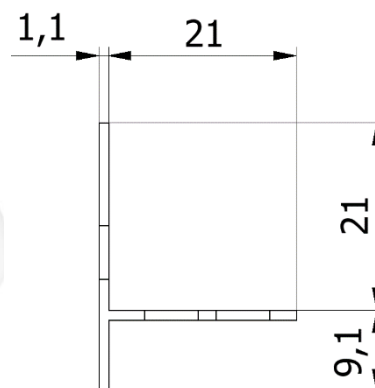

Vydané 30. 3. 2026.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.