

G-KLF PVC

G-KLF PVC lišta klenbová s prelisom a flexibilnými ramenami na vytvorenie dokonalého klenbového rohu v suchej výstavbe

Materiál:

- PVC

Použitie a výhody:

- vytvára presný roh klenby
- chráni roh proti mechanickému poškodeniu
- ramená s nábehom pre hladké napojenie na tmel
- flexibilné ramená pre variabilný uhol
- dlhá životnosť v omietkovinách na báze rôznych typov spojiv vrátane sadry
- bez rizika korózie

Návod na použitie:

Lištu pripevníme sponkovačkou k podkladu. Potom naniesieme tmel po hranu na lištu. Použitie lišty a najmä úprava jeho tvaru musí byť vykonávaná pri teplote najmenej 10 °C (stabilizovaná teplota materiálu). Strihanie musí byť vykonané príslušnými nožnicami Löwe, postupne na každom ramene zvlášť.

Bezpečnostné inštrukcie:

Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Výrobok neobsahuje látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC) uvedené v aktuálnom kandidátskom zozname ECHA podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného podielu.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5 °C ~ + 30 °C, vo vodorovnej polohe.


Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500; 3000
Šírka ramena [mm]	24 x 24
Hrúbka ramena [mm]	0,3 postupne až 1,1

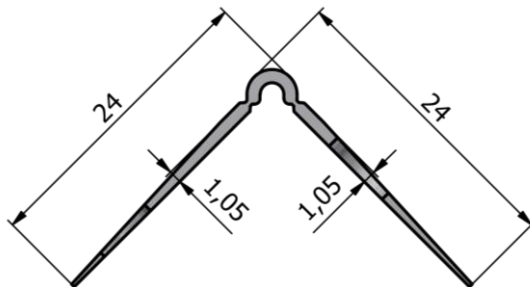

Vydané 27. 3. 2026.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk