

KEZ

KEZ krabica elektroinštalčná pre montáž prístrojov v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- samozhášavý bezhalogénový polypropylén

Použitie a výhody:

- pre montáž zásuviek a vypínačov
- montáž bez tepelných mostov
- krabica je pevne zakotvená do nosného podkladu
- KEZ pre hrúbky izolantu 50-200 mm
- KEZ 300 pre hrúbky izolantu 50-300 mm
- umožňuje montáž dvojzásuvky
- balenie obsahuje vnútornú a vonkajšiu izoláciu z EPS, nosný tubus, hmoždinky a skrutky na upevnenie tubusu, škatuľu a skrutky na montáž krabice

Návod na použitie:

Pred montážou je nutné zrezať nosič vrátane priloženej izolácie na potrebnú dĺžku podľa hrúbky izolačnej vrstvy. Nosič sa pripevní k stene pomocou priložených hmoždínok podľa typu muriva a skrutiek. Pri montáži zásuvky 400 V sa odporúča pripevnenie nosiča pomocou chemických kotiev. Nosičom sa pretiahne kábel a vloží skrátená izolácia. Pomocou 4 priložených skrutiek sa k nosiču pripevní krabica prípadne doska, na ktorých sa vykoná finálna montáž. Pri inštalácii na hrubšiu omietku je odporúčané utesnenie prístroja vhodným tmelom. Podrobný návod na inštaláciu je súčasťou balenia. Videonávod je k dispozícii na stránkach <https://likov.sk/media> Do krabice je povolené inštalovať iba prístroje s krytím zodpovedajúcim prostrediu použitia.

Bezpečnostné inštrukcie:

Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Výrobok neobsahuje látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC) uvedené v aktuálnom kandidátskom zozname ECHA podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného podielu.

Balenie, skladovanie a transport:


Balené jednotlivo v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste pri teplotách +5°C ~ +40°C.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Menovité napätie U_n	< 400 V
Menovitý prúd I_n	< 16 A
Teplotná odolnosť, rozsah použitia	-25 až +60 °C
Skúška horúcou slučkou	850 °C
Šírka x výška x hĺbka – KEZ [mm]	120 x 120 x 200
Šírka x výška x hĺbka -KEZ 300 [mm]	120 x 120 x 317,5
Šírka x výška krabice [mm]	74 x 74

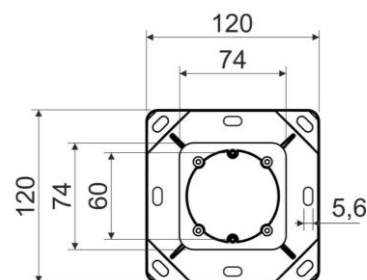


KEZ

53-200

KEZ 300

53-317.5

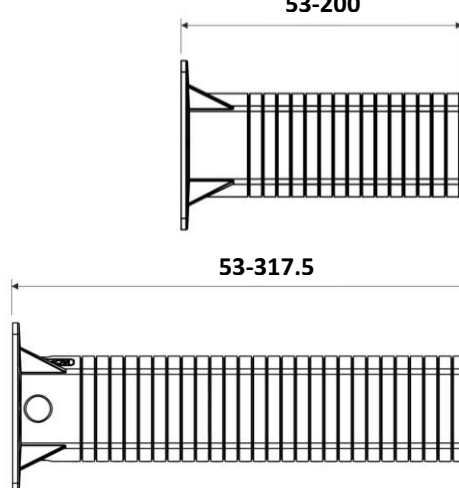

Vydané 25. 6. 2026.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.

LIKOVSK s.r.o.

Na Hrebienku 5/1489, 811 02 Bratislava, Slovenská republika

E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk