

KEZ

KEZ krabice elektroinstalační pro montáž přístrojů v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- samozhášivý bezhalogenový polypropylen

Použití a výhody:

- pro montáž zásuvek a vypínačů
- montáž bez tepelných mostů
- krabice je pevně zakotvena do nosného podkladu
- KEZ pro tloušťky izolantu 50-200 mm
- KEZ 300 pro tloušťky izolantu 50-300 mm
- umožňuje montáž dvojzásuvky
- balení obsahuje vnitřní a vnější izolaci z EPS, nosný tubus, hmoždinky a vruty pro upevnění tubusu, krabici a šrouby pro montáž krabice

Návod k použití:

Před montáží je nutné seříznout nosič včetně přiložené izolace na potřebnou délku podle tloušťky izolační vrstvy. Nosič se připevní ke stěně pomocí přiložených hmoždinek dle typu zdiva a vrutů. Při montáži zásuvky 400 V se doporučuje připevnění nosiče pomocí chemických kotev. Nosičem se protáhne kabel a vloží zkrácená izolace. Pomocí 4 přiložených šroubů se k nosiči připevní krabice případně deska, na kterých se provede finální montáž. Při instalaci na hrubějším omítku je doporučeno utěsnění přístroje vhodným silikonem. Podrobný návod k instalaci je součástí balení. Videonávod je k dispozici na stránkách <https://likov.cz/media>. Do krabice je povoleno instalovat pouze přístroje s krytím odpovídajícím prostředí použití.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno jednotlivě v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 40°C.

Certifikace a značky:




Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění

Technické údaje:

Jmenovité napětí U_n	< 400 V
Jmenovitý proud I_n	< 16 A
Teplotní odolnost, rozsah použití	-25 až +60 °C
Zkouška žhavou smyčkou	850 °C
Šířka x výška x hloubka- KEZ [mm]	120 x 120 x 200
Šířka x výška x hloubka- KEZ 300 [mm]	120 x 120 x 317,5
Šířka x výška - krabice [mm]	74 x 74

KEZ

KEZ 300

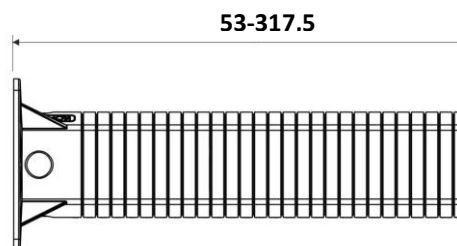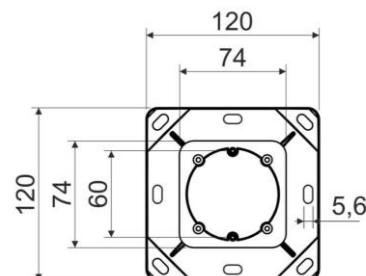

Vydáno 25. 6. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.