

LD-W56 UNI


LD-W56 UNI dilatační lišta univerzální pro napojení jednotlivých ploch v rohu nebo na ploše v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC
- měkčené PVC
- sklovláknitá tkanina

Použití a výhody:

- vytváří spojení dilatující ve 3 směrech
- umožňuje univerzální použití pro dilataci v ploše i koutu
- pro šířku dilatační spáry 15-20 mm (rozsah pohybu 10-30 mm)
- dilatační spára je chráněna proti povětrnostním vlivům
- zamezuje vniknutí vlhkosti pod izolant
- lišta má přiznanou hranu, která umožňuje snadné a estetické ukončení omítky
- sklovláknitá tkanina splňuje EAD 040016-01-0404
- LD-W56 UNI 8,5 pro omítky tloušťky 9 mm

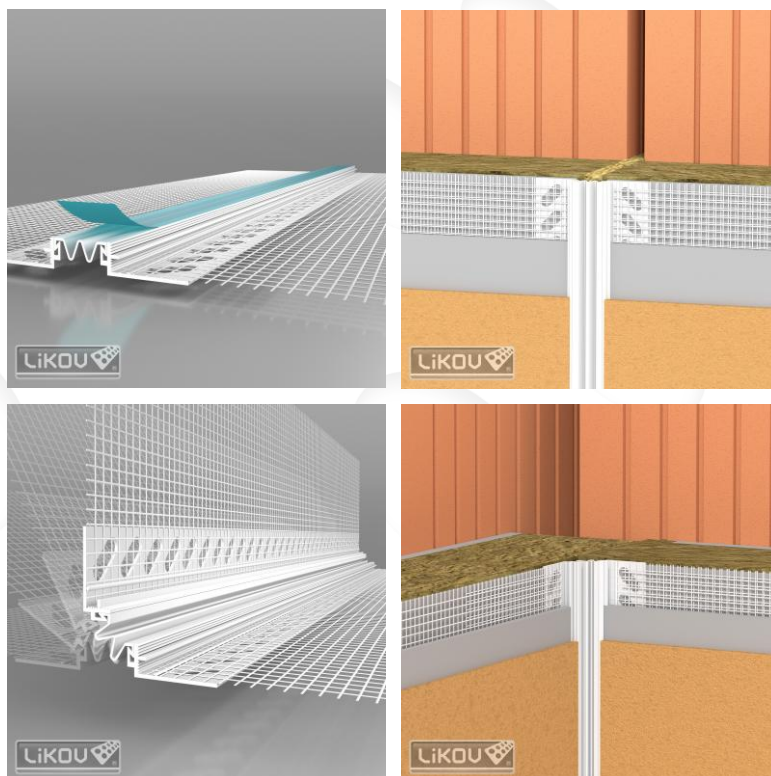

Návod k použití:

Dilatační lištu s tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Lištu přiložíme k dilatační spáře, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i výztužnou tkaninu po stranách lišty. Maltu, která se vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Celou lištu s tkaninou takto postupně zastěrkujeme a nanese finální omítku po hranu lišty. Dokud je finální omítky čerstvá, stáhneme ochrannou pásku ze střední části lišty. Šířku dilatační spáry a počet dilatačních spár na ploše určuje projektant. Lišta je vhodná pro šířku spáry 15-20 mm (stlačení -5 mm, natažení +10 mm). Lišty se vzájemně spojují pomocí expanzní pásky, která se vkládá zezadu dovnitř plastového profilu.

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.


Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000
Šířka síťoviny [mm]	125
Rozsah dilatace [mm]	10-30
Šířka dilatační spáry [mm]	15-20
Schopnost dilatace	3D
Dilatace do délky [mm]	neomezená
Dilatace do šířky stlačení [mm]	-5
Dilatace do šířky natažení [mm]	+ 10
Ostatní rozměry [mm]	viz schéma
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

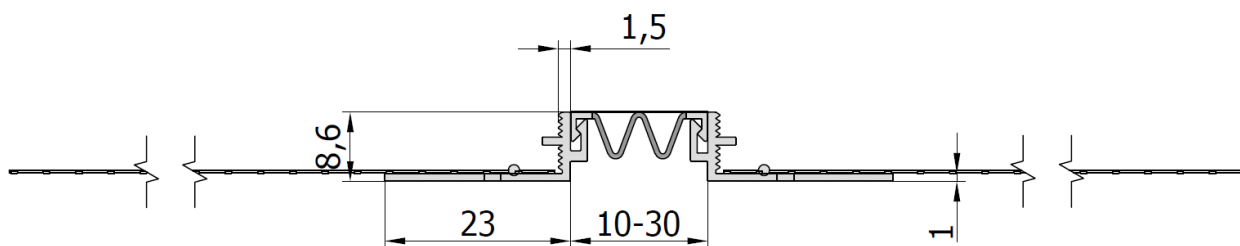Schéma:


Vydáno 17. 6. 2026

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.