

LD-W56 UNI


LD-W56 UNI dilatačná lišta univerzálna pre napojenie jednotlivých plôch v rohu alebo na ploche v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC
- mäkčené PVC
- sklovláknitá tkanina

Použitie a výhody:

- vytvára spojenie dilatujúce v 3 smeroch
- umožňuje univerzálne použitie pre dilatáciu v ploche aj kúte
- pre šírku dilatačnej škáry 15-20 mm (rozsah pohybu 10-30 mm)
- dilatačná škára je chránená proti poveternostným vplyvom
- zamedzuje vniknutiu vlhkosti pod izolant
- lišta má priznanú hranu, ktorá umožňuje ľahké a estetické ukončenie omietky
- sklovláknitá tkanina spĺňa EAD 040016-01-0404
- LD-W56 UNI 8,5 pre omietky hrúbky 9 mm

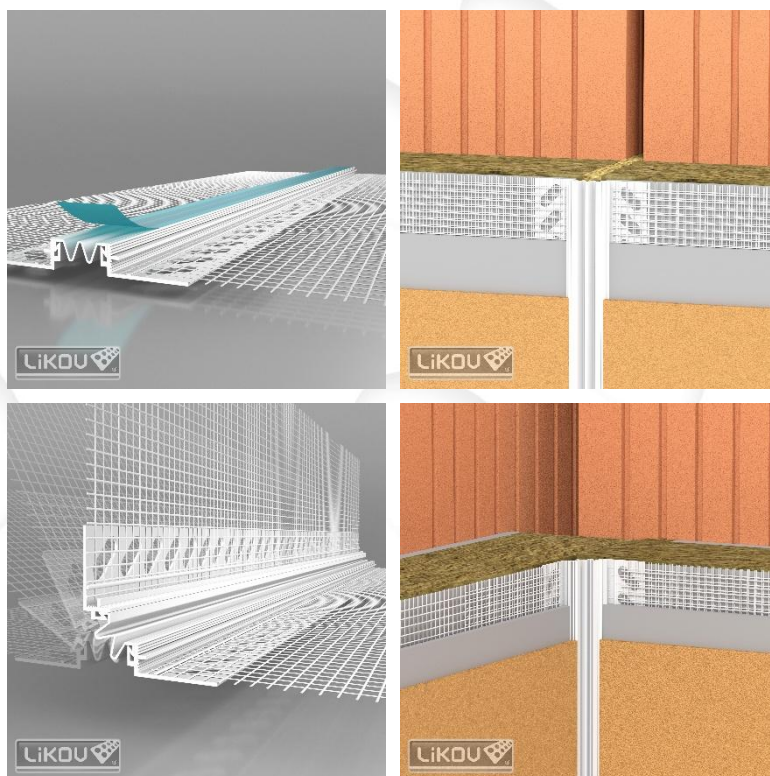

Návod na použitie:

Dilatačnú lištu s tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme k dilatačnej škáre, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj výstužnú tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Celú lištu s tkaninou takto postupne zastierkujeme a nanesieme finálnu omietku po hranu lišty. Kým je finálna omietka čerstvá, stiahneme ochrannú pásku zo strednej časti lišty. Šírku dilatačnej škáry a počet dilatačných škár na ploche určuje projektant. Lišta je vhodná na šírku škáry 15-20 mm (stlačenie -5 mm, natiahnutie +10 mm). Lišty sa vzájomne spájajú pomocou expanznej pásky, ktorá sa vkladá zozadu dovnútra plastového profilu. Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako 5°C a vyššej ako 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Bezpečnostné inštrukcie:

Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Výrobok neobsahuje látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC) uvedené v aktuálnom kandidátskom zozname ECHA podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného podielu.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5 °C ~ + 30 °C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:


- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000
Šírka tkaniny [mm]	125
Rozsah dilatácie [mm]	10-30
Šírka dilatačné škáry [mm]	15-20
Schopnosť dilatácie	3D
Dilatácia do dĺžky [mm]	neobmedzená
Dilatácia do šírky stlačenie [mm]	-5
Dilatácia do šírky natiahnutie [mm]	+ 10
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

Schéma:

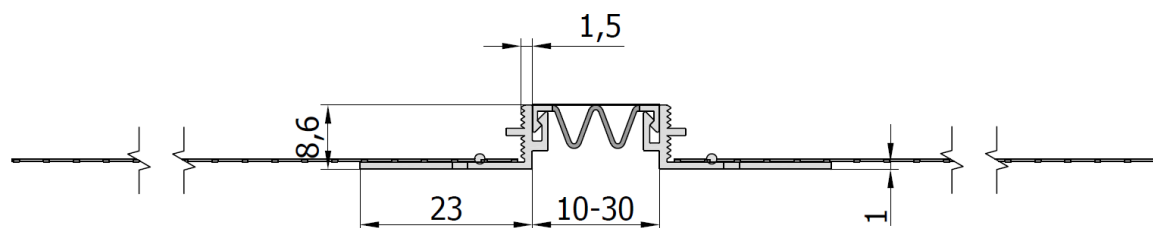

Vydané 17. 6. 2026.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.