


Zakladacia sada

LO + LE-G

Zostava na založenie tepelnoizolačných dosiek do roviny v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS, pozostávajúca z častí:

LO lišta zakladacia soklová s okapnicou hliníková

LE-G lišta okapnicová nalepovacia so sklovláknitou výstužnou tkaninou

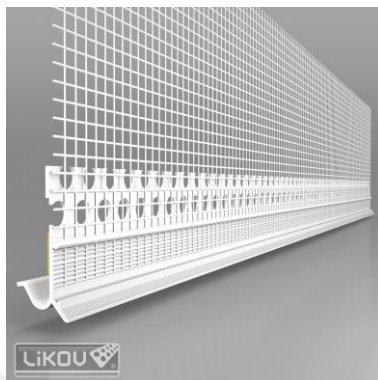


Materiál:

- hliník
- PVC
- sklovláknitá tkanina
- obojstranná lepiaca páska

Použitie a výhody:

- na založenie izolačných dosiek do roviny
- zaisťuje odvod dažďovej vody zo systému
- zamedzuje vzliňaniu vlhkosti pod izolant
- chráni systém proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom
- vytvára estetické a funkčné zakončenie systému
- kvalitatívna trieda A pre kombináciu výrobkov LO/10 + LE-G
- tkanina je k lište navarená - termospoj
- zamedzuje vzniku trhlín v mieste napojenia omietky na zakladaciu lištu
- pre omietky hrúbky 5-6 mm
- spĺňa požiadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

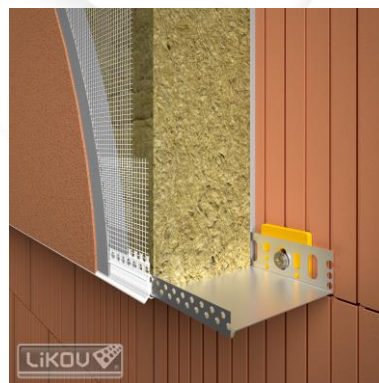

Návod na použitie:

Zakladaciu lištu LO priložíme k stene, vodováhou zarovnáme do roviny a označíme si miesta, kde vyvrtáme otvory pre hmoždinky. Do dutinových tehál vrtáme bez príklepu, aby sme predišli rozbitiu vnútorných prepážok tehly. Zarážacie hmoždinky, najlepšie ZHH s hribovou hlavou, by mali byť od seba vzdialené cca. 30 až 50 cm. Hmoždinku zasunieme cez otvor v lište do predvŕtaného, dostatočne hlbokého a čistého otvoru v murive. Zatlčením oceleového trňa do hmoždinky lištu ukotvíme. Aby sme predišli deformáciám lišty vplyvom nerovnosti muriva, použijeme na montáž Vymedzovacie podložky. Zakladacie lišty medzi sebou spojíme Spojkami soklových profilov. Pre spojenie v rohoch a na nároží sa lišty musia zrezať pod uhlom 45°. Lištu LE-G s tkaninou prilepíme integrovanou samolepiacou páskou na zakladaciu lištu. Následne aplikujeme tepelnoizolačnú dosku s čerstvo nanosenou lepiacou maltou a prilepíme k podkladu. Pod tkaninu nanesieme stierkovú maltu a do nej zatlačíme tkaninu. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny..

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C. Po celú dobu montáže, až počas zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Bezpečnostné inštrukcie:

Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Výrobok neobsahuje látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC) uvedené v aktuálnom kandidátskom zozname ECHA podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného podielu.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici (lišty LO v strechovej fólii). Skladovanie a transport na suchom, zastrešenom mieste pri teplotách + 5 ° C ~ + 30 ° C, vo vodorovnej polohe.


Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- kvalitatívna trieda A pre kombináciu výrobkov LO/10 + LE-G
- osvedčené pre stavbu



Technické údaje o lište LO:

Dĺžka lišty (L) [mm]	2000, 2500
Šírka lišty (C) [mm]	23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123, 133, 143, 153, 163, 173, 183, 193, 203, 213, 223, 233, 243, 253, 263, 273, 283, 303
Hrúbka plechu (B) [mm]	0,6 0,7 1,0*
Výška prednej strany (E) [mm]	15-17
Presah okapnice (D) [mm]	min. 3
Výška zadnej strany (A) [mm]	min. 31

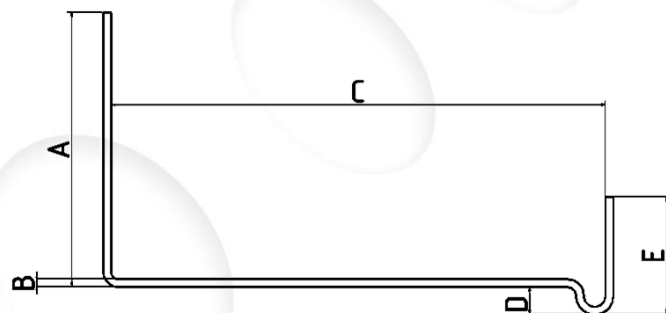

* Spĺňa podmienky Kvalitatívnej triedy A (CZB) vo variantoch s hrúbkou plechu 1,0 mm a hrúbkou izolantu max. 160 mm.

Technické údaje o lište LE-G:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Šírka tkaniny [mm]	100
Výška lišty [mm]	33,6
Horizontálny presah okapnice [mm]	5
Priestor pre základáciu lišty [mm]	23,5
Hmotnosť [kg/m]	0,094
Typ tkaniny	VERTEX R117
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teploty)

