

LO

LO lišta zakládací soklová s okapnicí pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- hliník

Použití a výhody:

- pro založení izolačních desek do roviny
- zajišťuje odvod dešťové vody ze systému
- zamezuje vzlinání vlhkosti pod izolační
- chrání systém proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům
- vytváří estetické a funkční zakončení systému
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LO/10 + LE-G a LO/10 + LE-V

Návod na montáž:

Zakládací lištu LO přiložíme ke zdi, vodováhou srovnáme do roviny a označíme si místa, kde vyvrtáme otvory pro hmoždinky. Do dutinových cihel vrtáme bez přiklepu, abychom předešli rozbití vnitřních přepážek cihly. Zarážecí hmoždinky, nejlépe ZHH s hříbovou hlavou, by měly být od sebe vzdáleny cca. 30 až 50 cm. Hmoždinku zasuneme skrz otvor v liště do předvrtaného, dostatečně hlubokého a čistého otvoru ve zdivu. Zatlučením ocelového trnu do hmoždinky lištu ukočíme. Abychom předešli deformacím lišty vlivem nerovnosti zdiva, použijeme k montáži Vymezovací podložky. Zakládací lišty mezi sebou spojíme Spojkami soklových profilů. Pro spojení v rozích a na nároží se lišty musí seříznout pod úhlem 45°.

Bezpečnostní instrukce:


Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno ve strečové fólii. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě ve vodorovné poloze.


Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LO/10 + LE-G a LO/10 + LE-V
- osvědčeno pro stavbu

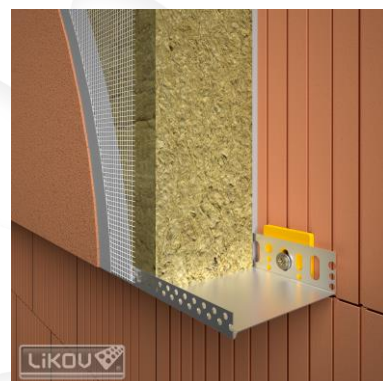

Technické údaje:

Délka (L) [mm]	2000, 2500
Šířka (C) [mm]	23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123, 133, 143, 153, 163, 173, 183, 193, 203, 213, 223, 233, 243, 253, 263, 273, 283, 303
Tloušťka plechu (B) [mm]	0,6 0,7 1,0*
Výška přední strany (E) [mm]	15-17
Přesah okapnice (D) [mm]	min. 3
Výška zadní strany (A) [mm]	min. 31

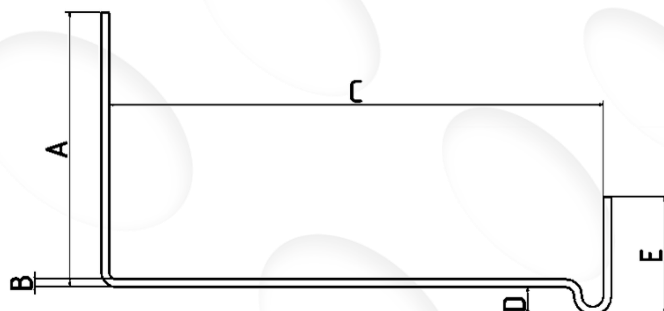

* Splňuje podmínky Kvalitativní třídy A (CZB) ve variantách s tloušťkou plechu 1,0 mm a tloušťkou izolantu max. 160 mm.

Vydáno 15. 7. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.