

Zakládací sada LO + LE-V

Sestava pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému – ETICS, sestávající ze součástí:

LO lišta zakládací soklová s okapnicí hliníková

LE-V lišta okapnicová se skloláknitou výztužnou tkaninou

Materiály:

- hliník
- PVC
- skloláknitá tkanina

Použití a výhody:

- pro založení izolačních desek do roviny
- zajišťuje odvod dešťové vody ze systému
- zamezuje vzlinání vlhkosti pod izolant
- chrání systém proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům
- vytváří estetické a funkční zakončení systému
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LO/10 + LE-V
- tkanina je k liště navažena - termospoj
- zamezuje vzniku trhlin v místě napojení omítky na zakládací lištu
- umožňuje dilatující napojení okapnice na zakládací lištu
- pro omítky tloušťky 6, 10 a 14 mm
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod k použití:

Zakládací lištu LO přiložíme ke zdi, vodováhou srovnáme do roviny a označíme si místa, kde vyvrtáme otvory pro hmoždinky. Do dutinových cihel vrtáme bez přiklepu, abychom předešli rozbití vnitřních přepážek cihly. Zarážecí hmoždinky, nejlépe ZHH s hříbovou hlavou, by měly být od sebe vzdáleny cca. 30 až 50 cm. Hmoždinku zasuneme skrz otvor v liště do předvrtaného, dostatečně hlubokého a čistého otvoru ve zdivu. Zatlučením ocelového trnu do hmoždinky lištu ukotvíme. Abychom předešli deformacím lišty vlivem nerovnosti zdiva, použijeme k montáži Vymezovací podložky. Zakládací lišty mezi sebou spojíme Spojkami soklových profilů. Pro spojení v rozích a na nárožích se lišty musí seříznout pod úhlem 45°. Lištu LE-V s tkaninou nasadíme na zakládací lištu. Následně aplikujeme tepelně izolační desku s čerstvě nanesenou lepicí maltou a přilepíme k podkladu. Pod tkaninu nanese stěrkovou maltu a do ní zatlačíme tkaninu. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny.



Montáž lišt je zakázána provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici (lišty LO ve strečové fólii). Skladování a transport na suchém, zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

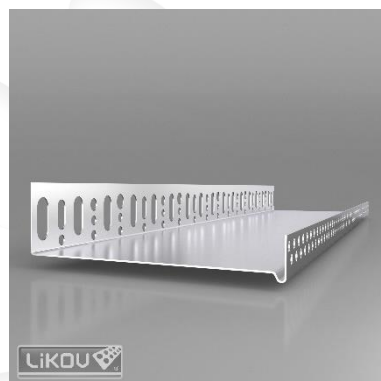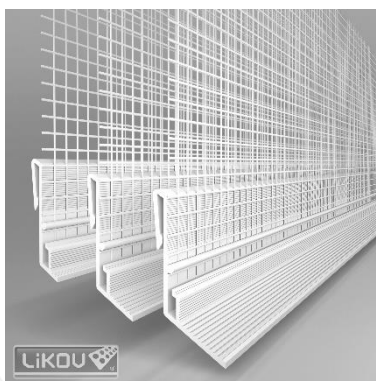


Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LO/10 + LE-V
- osvědčeno pro stavbu


Technické údaje o liště LO:


Délka lišty (L) [mm]	2000, 2500
Šířka lišty (C) [mm]	23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123, 133, 143, 153, 163, 173, 183, 193, 203, 213, 223, 233, 243, 253, 263, 273, 283, 303
Tloušťka plechu (B) [mm]	0,6 0,7 1,0*
Výška přední strany (E) [mm]	15-17
Přesah okapnice (D) [mm]	min. 3
Výška zadní strany (A) [mm]	min. 31

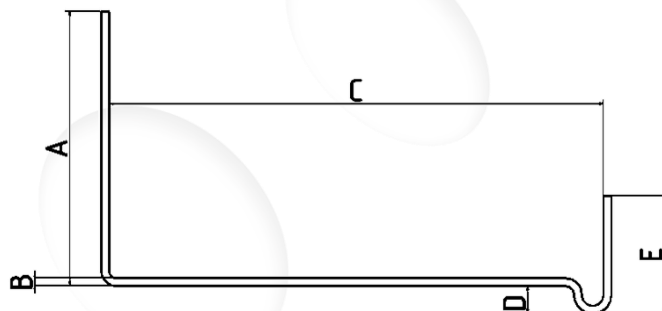

* Splňuje podmínky Kvalitativní třídy A (CZB) ve variantách s tloušťkou plechu 1,0 mm a tloušťkou izolantu max. 160 mm.
Při požadavku na Kvalitativní třídu A pro izolant širší než 160 mm, použijte **Zakládací sadu z PVC**.

Technické údaje o liště LE-V:

Délka lišty [mm]	2500
Šířka síťoviny [mm]	100
Výška lišty (C) [mm]	29; 31 a 33
Horizontální přesah okapnice (A) [mm]	6; 10 a 14
Prostor pro zakládací lištu (B) [mm]	23
Hmotnost [kg/m]	0,094
Typ tkaniny	VERTEX R117
Způsob připevnění tkaniny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

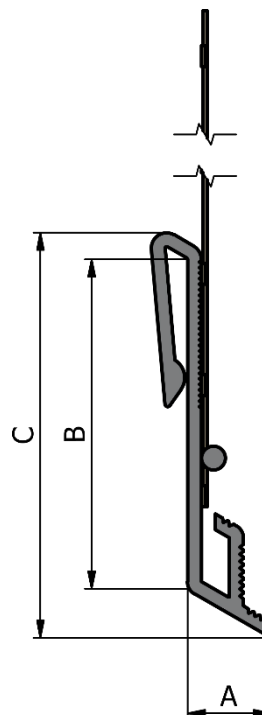

Vydáno 15. 07. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.cz

www.likov.cz