

LE-G

LE-G lišta okapnicová se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující napojení omítkového souvrství na základací hliníkovou lištu v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá tkanina
- oboustranná lepicí páska

Použití a výhody:

- zamezuje vzniku trhlin v místě napojení omítky na základací lištu
- výrazný tvar okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému
- zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolant
- vytváří estetické a funkční zakončení systému
- tkanina je k liště navařena - termospoj
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LO/10 + LE-G

Návod k použití:

Na hliníkovou základací lištu nasuneme izolant, na kterém máme předem nanesené lepidlo a nalepíme jej na zeď. Sejmeme ochrannou fólii z lepicí pásky a lištu LE-G nalepíme na přední hranu základací lišty. Naneseme stěrkovou maltu na izolant min. do výše 10 cm od spodní hrany. Do malty zatlačíme tkaninu lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny.

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:


Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.


Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LO/10 + LE-G
- osvědčeno pro stavbu

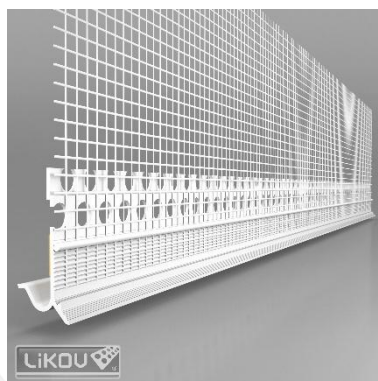

Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500
Šířka tkaniny [mm]	100
Typ tkaniny	VERTEX R117
Ostatní rozměry [mm]	viz schéma
Způsob připevnění tkaniny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)



Vydáno 14. 7. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.