

Zakladacia sada

LO + LE-V

Zostava na založenie tepelnoizolačných dosiek do roviny v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS, pozostávajúca z častí:

LO lišta zakladacia soklová s okapnicou hliníková

LE-V lišta okapnicová so sklovláknitou výstužnou tkaninou

Materiál:

- hliník
- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použitie a výhody:

- na založenie izolačných dosiek do roviny
- zaisťuje odvod dažďovej vody zo systému
- zamedzuje vzliňaniu vlhkosti pod izolant
- chráni systém proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom
- vytvára estetické a funkčné zakončenie systému
- kvalitatívna trieda A pre kombináciu výrobkov LO/10 + LE-V
- tkanina je k lište navarená - termospoj
- zamedzuje vzniku trhlin v mieste napojenia omietky na zakladaciu lištu
- umožňuje dilatujúce napojenie okapnice na zakladaciu lištu
- pre omietky hrúbky 6, 10 a 14 mm
- spĺňa požiadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod na použitie:

Zakladaciu lištu LO priložíme k stene, vodováhou zarovnáme do roviny a označíme si miesta, kde vyvrtáme otvory pre hmoždinky. Do dutinových tehál vrtáme bez príklepu, aby sme predišli rozbitiu vnútorných prepážok tehly. Zarážacie hmoždinky, najlepšie ZHH s hribovou hlavou, by mali byť od seba vzdialené cca. 30 až 50 cm. Hmoždinku zasunieme cez otvor v lište do predvŕtaného, dostatočne hlbokého a čistého otvoru v murive. Zatlačíme oceľového trňa do hmoždinky lištu ukotvíme. Aby sme predišli deformáciám lišty vplyvom nerovnosti muriva, použijeme na montáž Vymedzovacie podložky. Zakladacie lišty medzi sebou spojíme Spojkami soklových profilov. Pre spojenie v rohoch a na nároží sa lišty musia zrezať pod uhlom 45°. Lištu LE-V s tkaninou nasadíme na zakladaciu lištu. Následne aplikujeme tepelnoizolačnú dosku s čerstvo nanesenou lepiacou maltou a prilepíme k podkladu. Pod tkaninu nanesieme stierkovú maltu a do nej zatlačíme tkaninu. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny.


Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C. Po celú dobu montáže, až počas zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Bezpečnostné inštrukcie:

Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a vyššie určeného spôsobu použitia bezpečný. Výrobok neobsahuje látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC) uvedené v aktuálnom kandidátskom zozname ECHA podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného podielu.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici (lišty LO v strechovej fólii). Skladovanie a transport na suchom, zastrešenom mieste pri teplotách + 5 ° C ~ + 30 ° C, vo vodorovnej polohe.

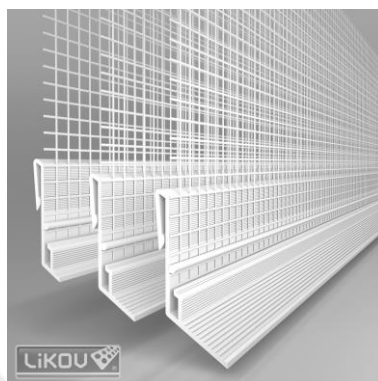


Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- kvalitatívna trieda A pre kombináciu výrobkov LO/10 + LE-V
- osvedčené pre stavbu



Technické údaje o lište LO:


Dĺžka lišty (L) [mm]	2000, 2500
Šírka lišty (C) [mm]	23, 33, 43, 53, 63, 73, 83, 93, 103, 113, 123, 133, 143, 153, 163, 173, 183, 193, 203, 213, 223, 233, 243, 253, 263, 273, 283, 303
Hrúbka plechu (B) [mm]	0,6 0,7 1,0*
Výška prednej strany (E) [mm]	15-17
Presah okapnice (D) [mm]	min. 3
Výška zadnej strany (A) [mm]	min. 31

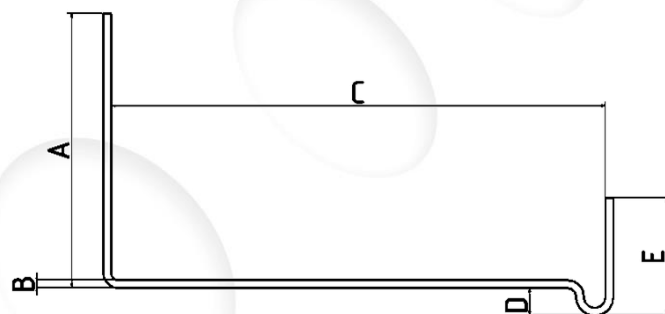

* Spĺňa podmienky Kvalitatívnej triedy A (CZB) vo variantoch s hrúbkou plechu 1,0 mm a hrúbkou izolantu max. 160 mm.

Technické údaje o lište LE-V:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Šírka tkaniny [mm]	100
Výška lišty (C) [mm]	29; 31 a 33
Horizontálny presah okapnice (A) [mm]	6; 10 a 14
Priestor pre základáciu lišty (B) [mm]	23
Hmotnosť [kg/m]	0,094
Typ tkaniny	VERTEX R117
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teploty)

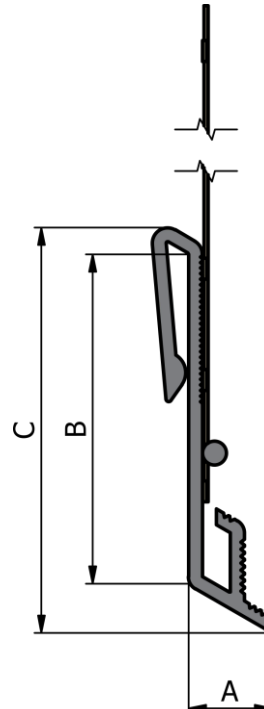

Vydané 15. 7. 2026

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.sk

www.likov.sk