

LE-V

LE-V lišta napojovací okapnicová se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro dilatující napojení omítkového souvrství na základací lištu v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použití a výhody:

- tkanina je k liště navařena - termospoj
- zamezuje vzniku trhlin v místě napojení omítky na základací lištu
- umožňuje dilatující napojení okapnice na základací lištu
- výrazný tvar okapnice zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému
- zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolant
- konstrukčně a esteticky dokonalé zakončení a uzavření systému
- splňuje požadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LO/10 + LE-V
- balení obsahuje zdarma 32 ks spojovacích kolíků
- pro omítky tloušťky 6, 10 a 14 mm

Návod k použití:

Lištu s tkaninou nasadíme na základací lištu. Následně aplikujeme tepelně izolační desku s čerstvě nanesenou lepicí maltou a přilepíme k podkladu. Pod tkaninu nanese stěrkovou maltu do výšky min. 10cm od spodního okraje a do ní zatlačíme tkaninu. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Pokud se lišta použije pro napojení na oplechování, přilepí se nejdříve tepelně izolační deska, potom se namontuje oplechování, následně se nasadí lišta a provedou se omítky.

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:



Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.


Certifikace a značky:

- Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění.
- Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LO/10 + LE-V
- osvědčeno pro stavbu

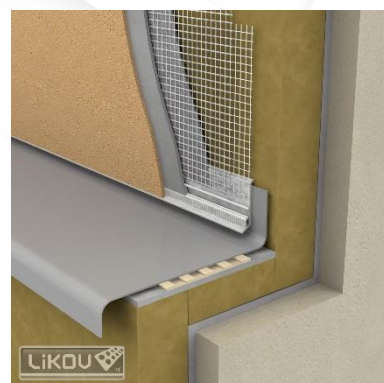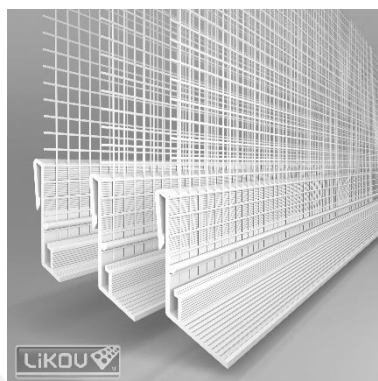

Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500
Šířka síťoviny [mm]	100
Výška lišty (C) [mm]	29; 31 a 33
Horizontální přesah okapnice (A) [mm]	6; 10 a 14
Prostor pro základací lištu (B) [mm]	23
Hmotnost [kg/m]	0,094
Typ tkaniny	VERTEX R117
Způsob připevnění tkaniny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

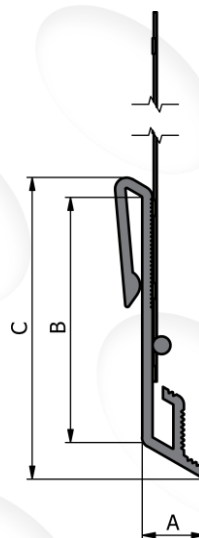

Vydáno 31. 7. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.