

LE-V

LE-V lišta napojovacia okapnicová so sklovláknitou výstužnou tkaninou pre dilatujúce napojenie omietkového súvrstvia na základáciu hliníkovú lištu v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použitie a výhody:

- tkanina je k lište navarená - termospoj
- zamedzuje vzniku trhlin v mieste napojenia omietky na základáciu lištu
- umožňuje dilatujúce napojenie okapnice na základáciu lištu
- výrazný tvar okapnice zaisťuje dokonalý odvod vody zo systému
- zamedzuje vzliňaniu vlhkosti pod izolant
- spĺňa požiadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404
- konštrukčne a esteticky dokonalé zakončenie a uzavretie systému
- kvalitatívna trieda A pre kombináciu výrobkov LO/10 + LE-V
- balenie obsahuje zadarmo 32 ks spojovacích kolíkov
- pre omietky hrúbky 6, 10 a 14 mm

Návod na použitie:

Lištu s tkaninou nasadíme na základáciu lištu. Následne aplikujeme tepelnoizolačnú dosku s čerstvo nanesenou lepiacou maltou a prilepíme k podkladu. Pod tkaninu nanesieme stierkovú maltu a do nej zatlačíme tkaninu. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Pokiaľ sa lišta použije pre napojenie na oplechovanie, prilepí sa najskôr tepelnoizolačná doska, potom sa namontuje oplechovanie, následne sa nasadí lišta a vykonajú sa omietky.

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C. Po celú dobu montáže, až počas zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Bezpečnostné inštrukcie:




Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Výrobok neobsahuje látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC) uvedené v aktuálnom kandidátskom zozname ECHA podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného podielu.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe


Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- kvalitatívna trieda A pre kombináciu výrobkov LO/10 + LE-V
- osvedčené pre stavbu

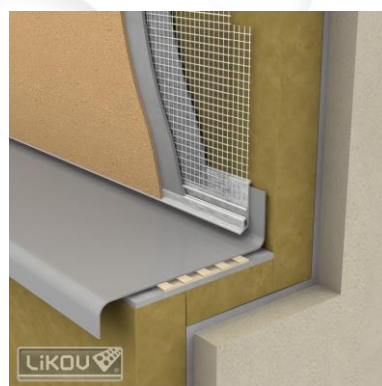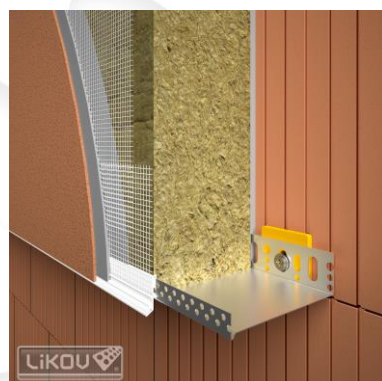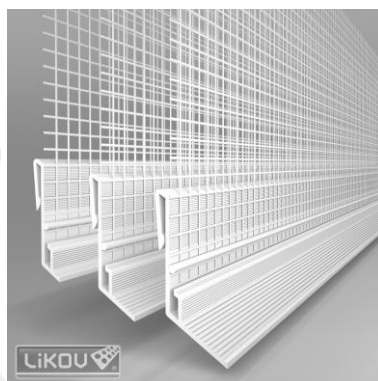

Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Šírka tkaniny [mm]	100
Výška lišty (C) [mm]	29; 31 a 33
Horizontálny presah okapnice (A) [mm]	6; 10 a 14
Priestor pre základaciu lištu (B) [mm]	23
Hmotnosť [kg/m]	0,094
Typ tkaniny	VERTEX R117
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertné voči pôsobeniu alkálii alebo zmenám teplôt)

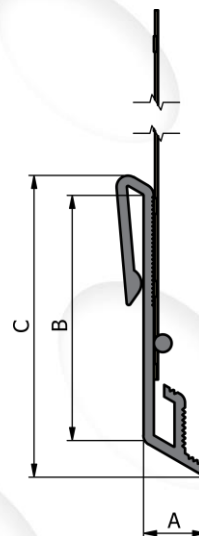

Vydané 31. 7. 2026

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.