

# Zátka Ø 70 mm

**Zátka Ø 70 mm** pre zápusťnú montáž hmoždiniek v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

## Materiál:

- EPS, grafitový EPS

## Použitie a výhody:

- eliminuje vznik tepelného mosta
- znižuje bodový činiteľ prestupu tepla
- tvar zátky zaisťuje jej spoľahlivé usadenie a lícovanie s povrchom izolantu
- varianty prevedenia: s prelisom, bez prelisu
- jednoduchá a rýchla montáž
- hrúbka zátky 15 mm, priemer zátky 70 mm

## Návod na použitie:

Po dokončení zápusťnej montáže hmoždinky nasadíme zátku podľa typu izolantu a dotlačíme do finálnej pozície, aby zátko lícovala s povrchom izolantu.

## Balenie, skladovanie a transport:


Balené v papierovej krabici.

## Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení

## Technické údaje:

|                                                             |                                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Materiál                                                    | EPS 70F, grafitový EPS               |
| Farba                                                       | biela; šedá                          |
| Priemer [mm]                                                | 70                                   |
| Hrúbka [mm]                                                 | 15                                   |
| Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti $\lambda_D$ [W/mK] | 0,037 (EPS)<br>0,031 (grafitový EPS) |
| Trieda reakcie na oheň                                      | E                                    |

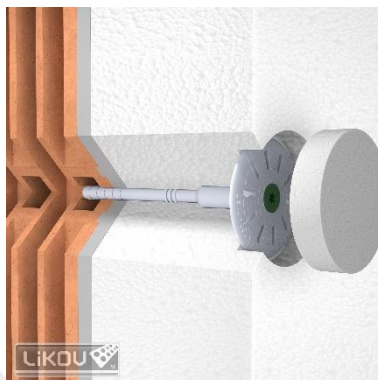

Vydané 21. 7. 2026.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: [obchod@likov.sk](mailto:obchod@likov.sk)

[www.likov.sk](http://www.likov.sk)