

G-E PVC

G-E PVC lišta lemovací pro estetické ukončení sádkartonových desek

Materiál:

- PVC

Použití a výhody:

- pro desky tloušťky 9,5; 12,5 a 15 mm
- chrání hranu desky před mechanickým poškozením
- vytváří estetický detail

Návod k použití:

Lištu mechanicky nasadíme na hranu desky. Pozici lišty lze dodatečně přizpůsobit svislosti přilehlé konstrukce.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:


- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- osvědčeno pro stavbu



Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2500; 3000
Šířka lišty [mm]	12,5 (typ 095) 15 (typ 125) 18 (typ 150)
Výška přední hrany [mm]	10
Výška zadní hrany [mm]	20
Tloušťka stěny [mm]	0,6-1,1
Barva	bílá

Schéma typ 125 pro desku tloušťky 12,5 mm:

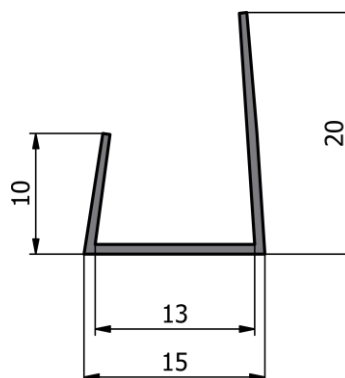

Vydáno 14. 7. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.