

LW-L


LW-L lišta soklová pro založení tepelně izolačních desek do roviny v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- PVC

Použití a výhody:

- v kombinaci s přechodovými lištami LW-206 a spojkami LW-Z206 tvoří variabilní základací sadu pro tloušťky izolace až 320 mm
- pro založení izolačních desek do roviny
- zajišťuje odvod dešťové vody ze systému
- zamezuje vztlínání vlhkosti pod izolant
- chrání systém proti mechanickému poškození a povětrnostním vlivům
- eliminuje tepelné mosty
- vytváří estetické a funkční zakončení systému
- kvalitativní třída A pro kombinaci výrobků LW-L + LW-206
- tři varianty šířky: 50, 100 a 160 mm
- balení LW-L 050 a LW-L 100 obsahuje zdarma 32 ks spojovacích kolíků
- balení LW-L 160 obsahuje zdarma 2ks spojek LW-Z61 délky 2 m

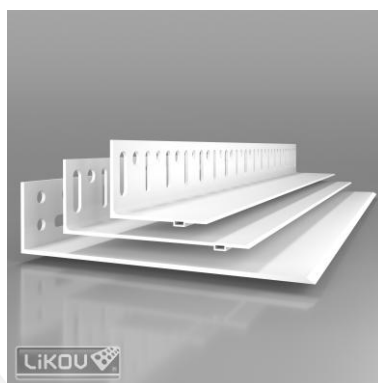

Návod k použití:

Zakládací lištu LW-L přiložíme ke zdi, vodováhou srovnáme do roviny a označíme si místa, kde vyvrtáme otvory pro hmoždinky. Do dutinových cihel vrtáme bez přiklepu, abychom předešli rozbití vnitřních přepážek cihly. Zarážecí hmoždinky, nejlépe ZHH s hříbovou hlavou, by měly být od sebe vzdáleny cca 30 až 50 cm. Hmoždinku zasuneme skrz otvor v liště do předvrtané, dostatečně hlubokého a čistého otvoru ve zdivu. Lištu ukotvíme zatlučením ocelového trnu do hmoždinky. Při kotvení musí být mezi lištou a podkladem vložena Vymezovací podložka.

Na izolační desku nanese se lepidlo a nasazením na lištu LW-L ji přilepíme k podkladu. Na přední stranu izolační desky nanese se od spodní hrany min. 15 cm široký pruh stěrkové hmoty. Mezi izolační desku a LW-L zasuneme lištu LW-106. Lišty LW-L i LW-106 spojujeme pomocí spojovacích kolíků. Hmotu, která se nám vytlačí přes síťovinu, stáhneme a srovnáme ocelovým hladítkem do roviny. Pro spojení v rohu a koutech použijeme spojky LW-Z206.

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Bezpečnostní instrukce:

Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.


Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- kvalitativní třída A
- osvědčeno pro stavbu



Technické údaje:

Délka lišty [mm]	2000
Šířka horizontálního ramene X [mm]	50; 100; 160
Výška vertikálního ramene [mm]	40

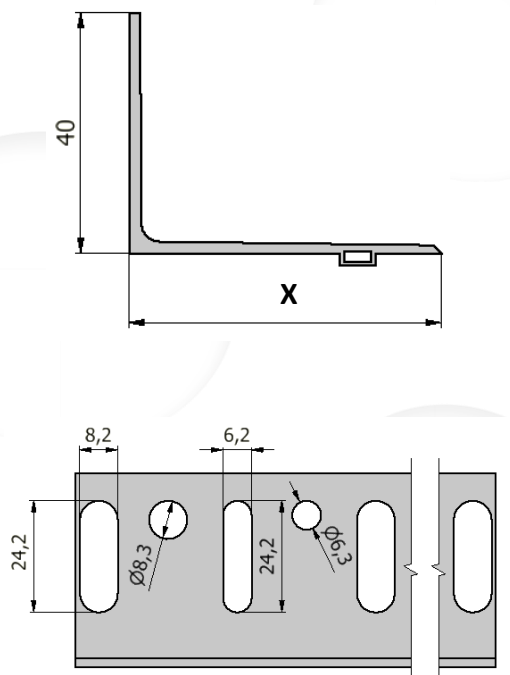Schéma LW-L 050 a LW-L 100


Vydáno 7. 8. 2026.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.