

LW-L


LW-L lišta soklová na založenie tepelnoizolačných dosiek do roviny v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC

Použitie a výhody:

- v kombinácii s prechodovými lištami LW-206 a spojkami LW-Z206 tvorí variabilnú základaciu sadu pre hrúbky izolácie až 320 mm
- na založenie izolačných dosiek do roviny
- zaisťuje odvod dažďovej vody zo systému
- zamedzuje vzliňaniu vlhkosti pod izolant
- chráni systém proti mechanickému poškodeniu a poveternostným vplyvom
- eliminuje tepelné mosty
- vytvára estetické a funkčné zakončenie systému
- tri varianty šírky: 50, 100 a 160 mm
- balenie LW-L 050 a LW-L 100 obsahuje zadarmo 32 ks spojovacích kolíkov
- balenie LW-L 160 obsahuje zadarmo 2ks spojok LW-Z61 dĺžky 2 m

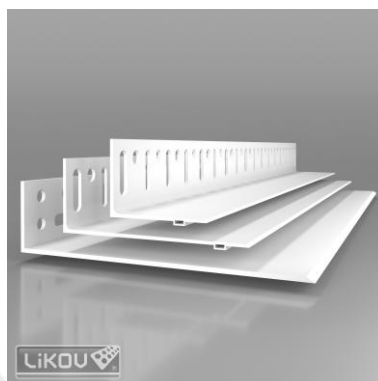

Návod na montáž:

Zakladaciu lištu LW-L priložíme k stene, vodováhou zarovnáme do roviny a označíme si miesta, kde vyvrtáme otvory pre hmoždinky. Do dutinových tehál vrtáme bez príklepu, aby sme predišli rozbitiu vnútorných prepážok tehly. Zarážacie hmoždinky, najlepšie ZHH s hříbovou hlavou, by mali byť od seba vzdialené cca 30 až 50 cm. Hmoždinku zasunieme cez otvor v lište do predvrtaného, dostatočne hlbokého a čistého otvoru v murive. Lištu ukotvíme zatlčením oceľového trňa do hmoždinky. Pri kotvení musí byť medzi lištou a podkladom vložená Vymedzovacia podložka.

Na izolačnú dosku nanesieme lepidlo a nasadením na lištu LW-L ju prilepíme k podkladu. Na prednú stranu izolačnej dosky nanesieme od spodnej hrany min.

15 cm široký pruh stierkovej hmoty. Medzi izolačnú dosku a LW-L zasunieme lištu LW-206. Lišty LW-L aj LW-206 spájame pomocou spojovacích kolíkov.

Hmotu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme oceľovým hladítkom do roviny.

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Bezpečnostné inštrukcie:

Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Výrobok neobsahuje látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC) uvedené v aktuálnom kandidátskom zozname ECHA podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného podielu.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:


- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- kvalitatívna trieda A
- osvedčené pre stavbu



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2000
Šírka horizontálneho ramena X [mm]	50; 100; 160
Výška vertikálneho ramena [mm]	40

Schéma LW-L 050 a LW-L 100

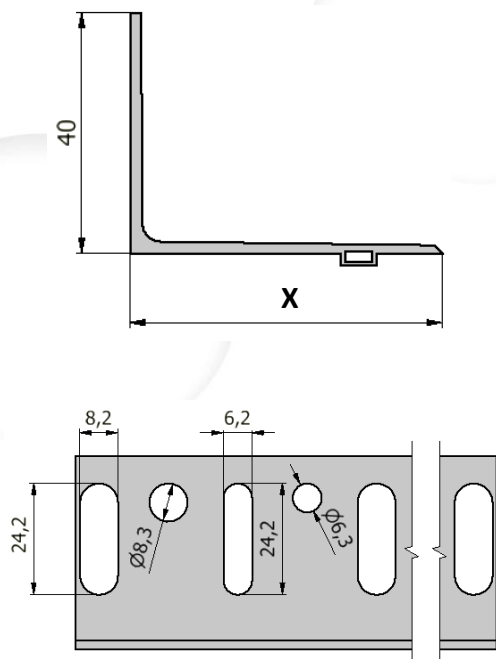

Vydané 7. 8. 2026.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.