


EPS a MW zátky pre ThermoDrive-V2

EPS a MW zátky pre zápusnú montáž hmoždínok ThermoDrive-V2 08 v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- EPS, grafitový EPS, MW

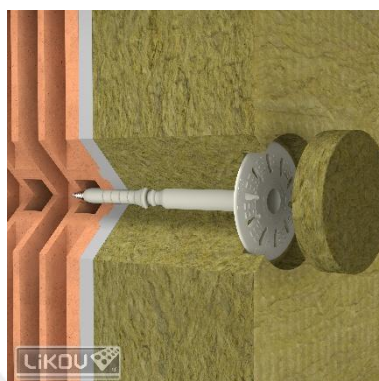

Použitie a výhody:

- na zápusnú montáž hmoždínok ThermoDrive-V2 08
- eliminuje vznik tepelného mosta
- znižuje bodový činiteľ prestupu tepla
- tvár zátky zaisťuje jej spoľahlivé usadenie a lícovanie s povrchom izolantu
- varianty prevedenia: zátku EPS TD-V2 biela, zátku EPS TD-V2 šedá, zátku EPS TD-V2 malá biela, zátku MW TD-V2
- jednoduchá a rýchla montáž
- hrúbka zátky 15 mm, priemer zátky 65 mm

Návod na použitie:

Po dokončení zápusnej montáže hmoždinky nasadíme zátku podľa typu izolantu a dotlačíme do finálnej pozície, aby zátku lícovala s povrchom izolantu.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici.

Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení

Technické údaje:

Typ	zátku EPS TD-V2 biela	zátku EPS TD-V2 šedá	zátku EPS TD-V2 malá biela	zátku MW TD-V2
Materiál	EPS 70F	grafitový EPS	EPS 70F	MW
Farba	biela	šedá	biela	-
Priemer zátky [mm]	65	65	13	65
Hrúbka zátky [mm]	15	15	20	15
Deklarovaný súčiniteľ tepelnej vodivosti λ_D [W/mK]	0,037	0,031	0,037	0,035
Trieda reakcie na oheň	E	E	E	A1

Vydané 15. 9. 2026.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnnej tolerancie.