LK-BOX PVC

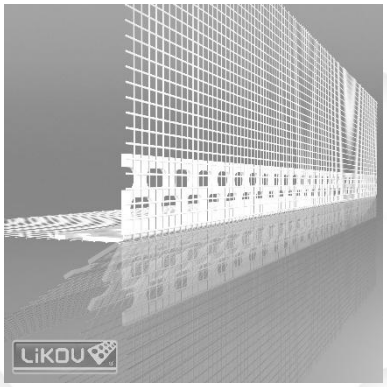

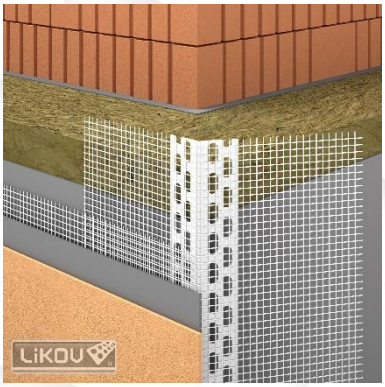

LK-BOX PVC rohovník vo zvitku s flexibilným uhlom a návinom 25 m pre vystuženie všetkých rohov, hrán a ostenia okien alebo dverí v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:
- PVC
- sklovláknitá tkanina

Použitie a výhody:
- na vystuženie rohov, hrán a ostenia okien alebo dverí
- chráni rohy proti mechanickému poškodeniu
- zabraňuje vzniku vlasových trhlín
- flexibilné ramená pre variabilný uhol
- umožňuje vytvorenie ideálne rovnej hrany
- balenia v rolke 25 m pre lepšiu prepravu a skladovanie
- eliminuje riziko zlého napojenia líšt
- spĺňa požiadavky EAD 040083-01-0404 a EAD 040016-01-0404

Návod na použitie:
Flexibilný roh skrátime na potrebnú dĺžku a pred montážou ohneme na požadovaný uhol, aby sa kvôli tvarovej pamäti nevytláčal pri nanášaní stierkovej malty. LK-BOX vkladáme zásadne do vopred natiahnutej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty armovaciu tkaninu na jednej strane lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Po miernom zavädnutí stierkovej malty zatlačíme a zastierkujeme tkaninu na druhej strane lišty. LK-BOX takto postupne celý zastierkujeme.
Montáž líšt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C. Po celú dobu montáže, až počas zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Bezpečnostné inštrukcie:
Výrobok spĺňa všetky požiadavky na všeobecnú bezpečnosť stanovené nariadením EU 2023/988 (GPSR) v znení neskorších predpisov a je za podmienok obvyklého a výšky určeného spôsobu použitia bezpečný. Výrobok neobsahuje látky vzbudzujúce mimoriadne obavy (SVHC) uvedené v aktuálnom kandidátskom zozname ECHA podľa nariadenia (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentrácii vyššej ako 0,1 % hmotnostného podielu.

Balenie, skladovanie a transport:
Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5 ° C ~ + 30 ° C.

Certifikácia a značky:
- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.
- osvedčenie kvalitatívnej triedy A (CZB)
- Osvědčeno pro stavbu – Česká kvalita

LIKOV s.r.o.
Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika
E-mail: obchod@likov.sk

Technické údaje:

Dĺžka lišty (L) [m]	25
Šírka plastového profilu [mm]	45
Šírka tkaniny (X) [mm]	200
Typ tkaniny	VERTEX R117
Spôsob pripevnenia tkaniny	lepenie (sieťovina je priebežná okolo plastového profilu)

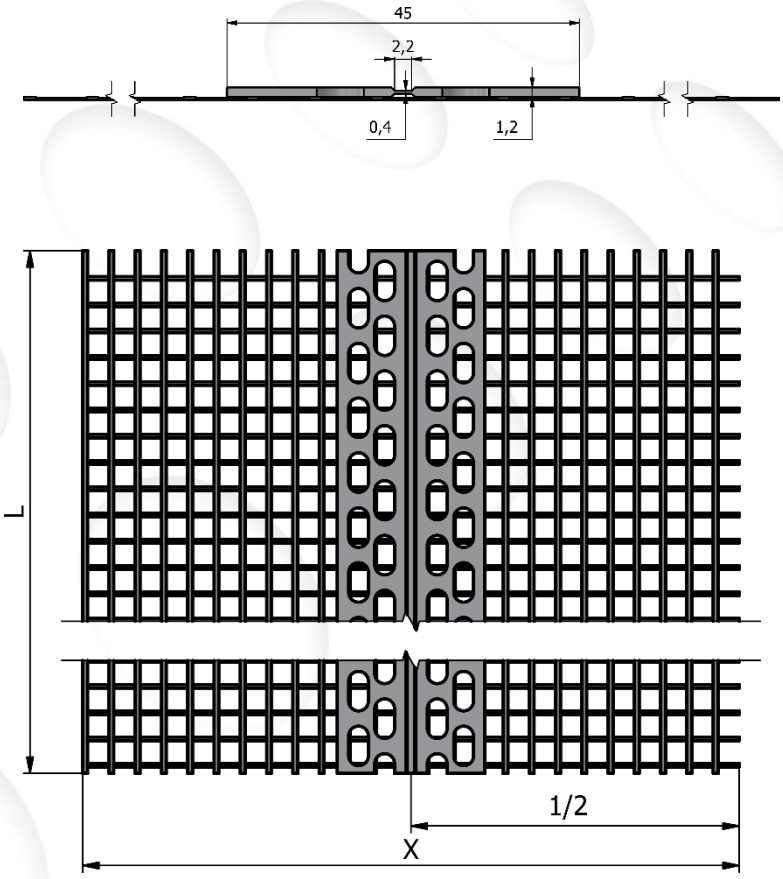

Vydané 19. 10. 2026.
Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnej tolerancie.