

TIT držák izolace

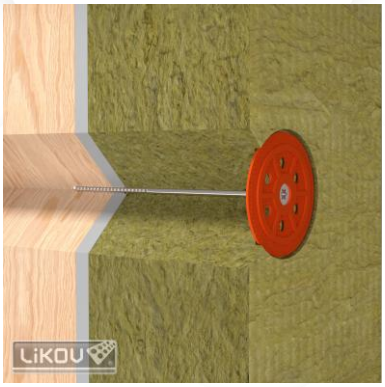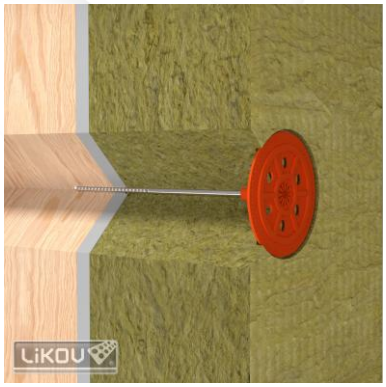

Držák izolace TIT pro upevnění izolačních desek z polystyrenu nebo minerálních vláken na deskové podklady (OSB, DTD, cementotřískové desky apod.) nebo trapézový plech v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Varianty:
TIT 40/05 – průměr talířku 40 mm
TIT 60/05 – průměr talířku 60 mm standardní provedení
TIT 60/20/05 – průměr talířku 60 mm, výška talířku 20 mm, provedení s přerušením tepelného mostu

Materiál:
- polypropylen

Použití a výhody:
- pro kotvení do dřevěných a dřevotřískových desek a trapézového plechu
- kotevní hloubka 20 mm až 40 mm
- průměr otvoru pro vrut 5,3 mm
- provedení talíře zajišťuje spolehlivé spojení s tmelem
- plastový dřík TIT 60/20/05 eliminuje vznik tepelného mostu
- jednoduchá a rychlá montáž

Návod k použití:
Talířek osadíme vrutem vhodným pro podkladní materiál. Izolant propíchneme vrutem až k podkladu a poté vrut zašroubujeme tak, aby povrch talířku lícoval s povrchem tepelně izolační desky. Vruty/šrouby nejsou součástí balení.

Bezpečnostní instrukce:
Výrobek splňuje všechny požadavky na obecnou bezpečnost stanovené nařízením EU 2023/988 (GPSR) ve znění pozdějších předpisů a je za podmínek obvyklého a výše určeného způsobu použití bezpečný. Výrobek neobsahuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC) uvedené v aktuálním kandidátském seznamu ECHA podle nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH) v koncentraci vyšší než 0,1% hmotnostního podílu.

Balení, skladování a transport:
Baleno v sáčku nebo papírové krabici. Skladujte na suchém, zastřešeném místě.

Certifikace a značky:
- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění

Technické údaje:

Průměr talířku [mm]	40 nebo 60
Minimální kotevní hloubka [mm]	20 – 40 dle materiálu podkladu a typu vrutu
Tuhost talířku [kN/mm]	0,3
Únosnost talířku [kN]	1,18
Průměr otvoru [mm]	5,3

Vydáno 11. 11. 2026.
Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.