

CSC - CSC/T - CSC/I

Kabely se silikonovou izolací pro odvodňovací potrubí





Vlastnosti

- Plně vodotěsné.
- Extrémně flexibilní.
- Napájecí napětí lze změnit na přání až do 500 V.
- Standardní délka napájecího kabelu 1 m.
- **CSC** : kabely se silikonovou izolací pro odvodňovací potrubí.
- **CSC/T** : s pocínovaným měděným opředěním pro mechanickou ochranu a uzemnění.
- **CSC/I** : s nerezovým opředěním pro mechanickou ochranu a uzemnění.

Aplikace

Ohřivače **CSC**, **CSC/T** a **CSC/I** jsou navrženy pro umístění uvnitř odvodňovacího potrubí sloužícího při odtávání chladicího zařízení v mrazicích boxech. Jsou v provozu pouze během odmrazovacích cyklů.

K zajištění dlouhé životnosti těchto topných prvků doporučujeme použití regulátoru teploty.

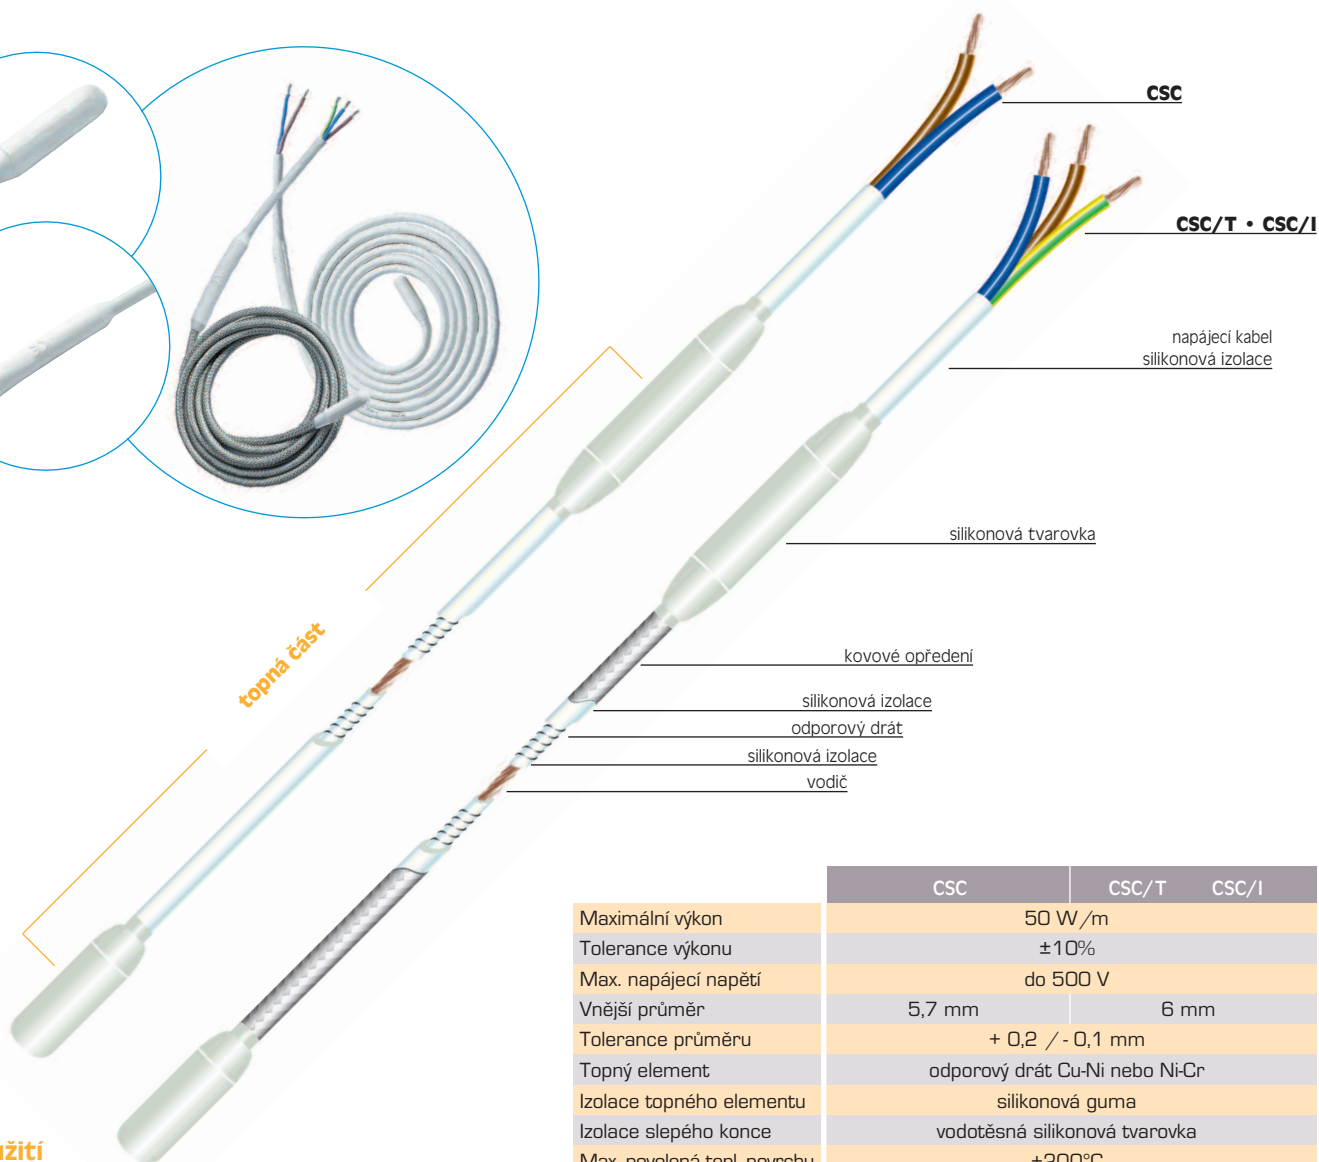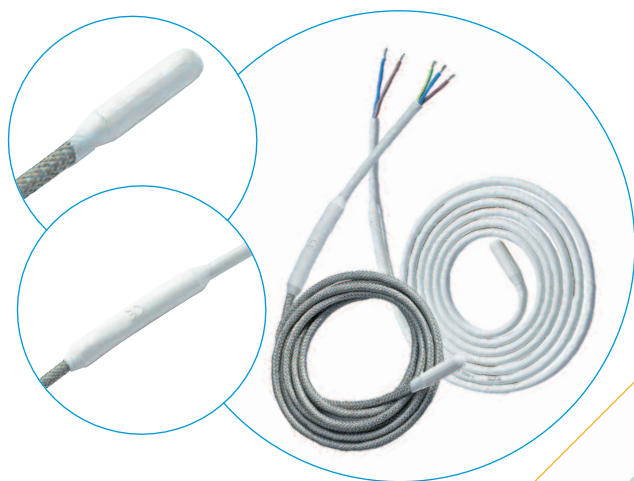

Použití

Ohřivače pro odvodňovací potrubí jsou sériové odpory. Prostudujte si dále stránky tohoto katalogu věnované obecným principům činnosti, všeobecným pokynům pro použití a dále věnované příslušenství.

	CSC	CSC/T	CSC/I
Maximální výkon	50 W/m		
Tolerance výkonu	±10%		
Max. napájecí napětí	do 500 V		
Vnější průměr	5,7 mm	6 mm	
Tolerance průměru	+ 0,2 / - 0,1 mm		
Topný element	odporový drát Cu-Ni nebo Ni-Cr		
Izolace topného elementu	silikonová guma		
Izolace slepého konce	vodotěsná silikonová tvarovka		
Max. povolená tepl. povrchu	+200°C		
Min. povolená tepl. povrchu	-70°C		

FLEXELEC S.A.S

10, rue des frères Lumière
 Z.A. du Bois Rond
 69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE
 Tel: + 33 (0)4.72.48.30.90
 Fax: + 33 (0)4.78.40.82.81
 E-mail: flexelec@omerin.com

REVOS, s.r.o.

Hudcova 76
 612 00 Brno
 ČESKÁ REPUBLIKA
 Tel: +420 541 613 629
 Fax: +420 541 613 627
 E-mail: revos@revos.cz