

CSC2M

Kabely se silikonovou izolací pro odvodňovací potrubí velikosti "mikro"




Vlastnosti

- Plně vodotěsné.
- Dvojitá izolace.
- Extrémně flexibilní.
- Standardní napájecí napětí 230 V.
- Standardní délka napájecího kabelu 1 m.
- Velmi malá velikost.
- Kulatý tvar.
- Speciální provedení na vyžádání.

Aplikace

Ohříváče CSC2M jsou navrženy pro umístění uvnitř odvodňovacího potrubí sloužícího při odtávání chladicího zařízení v mrazících boxech.

Jsou v provozu pouze během odmrazovacích cyklů. K zajištění dlouhé životnosti těchto topných prvků doporučujeme použití regulátoru teploty.

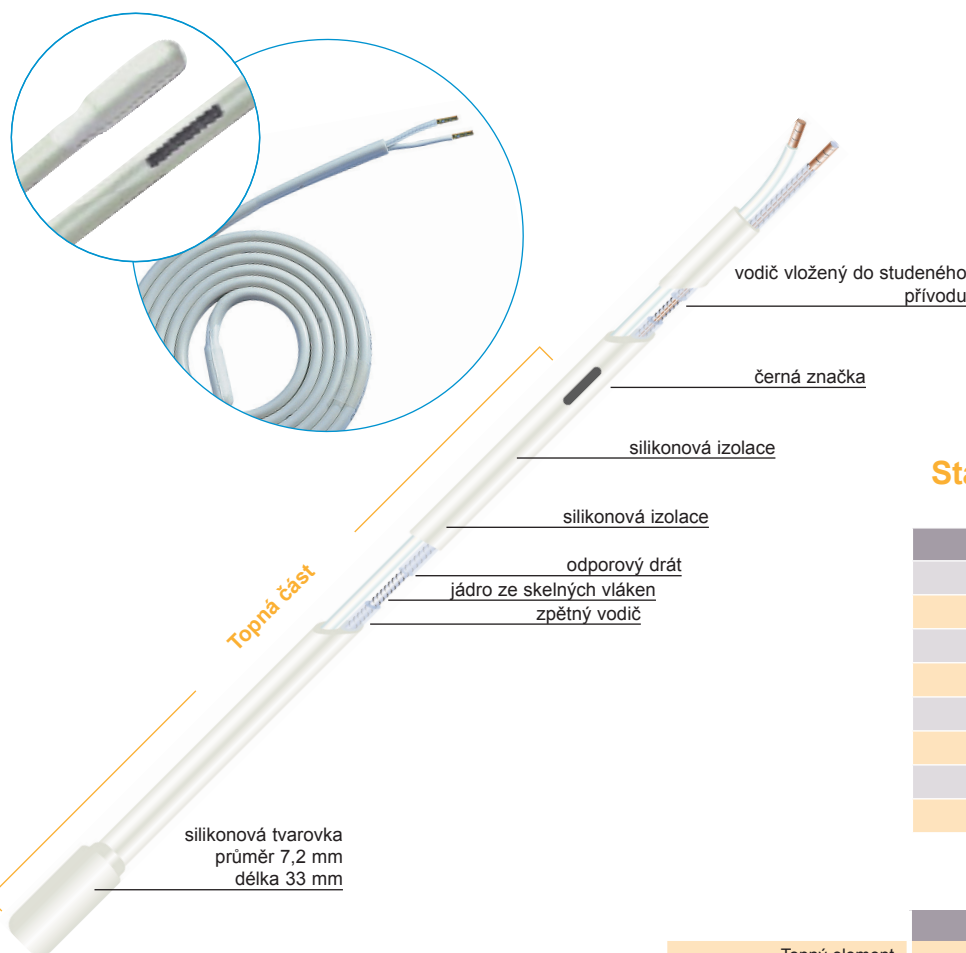

Standardní modely

	CSC2M
Délky (m)	40 W/m
1	40 W
1,3	52 W
1,5	60 W
2	80 W
3	120 W
4	160 W
5	200 W
6	240 W

→ Upozornění

Studené přívody těchto kabelů se nikdy nesmějí zkracovat.

Použití

Ohříváče pro odvodňovací potrubí jsou sériové odpory. Prostudujte si dále stránky tohoto katalogu věnované obecným principům činnosti, všeobecným pokynům pro použití a dále věnované příslušenství.

	CSC2M
Topný element	odporový drát Cu-Ni nebo Ni-Cr
Průměr	4,8 mm
Výkon	40 W/m
Napájecí napětí	standardně 230 V
Povolená teplota povrchu	od -70°C do +200°C
Tolerance	výkonu: ±10 % průměru: +0,2 / -0,1 mm délky: ±1 %
Krytí	IP67
Minimální poloměr ohybu	6 x průměr