

RVR

Pásky s izolací z křemičité tkaniny



Vlastnosti



- Velice flexibilní.
- Vysoký jmenovitý výkon: 350 W/m.
- Vysoká teplota: do +900°C.
- Bez ochrany proti vlhkosti.
- Standardní napájecí napětí 230 V.
- Standardní délka napájecího kabelu: 400 mm.

Aplikace

Pásky s izolací ze křemičité tkaniny **RVR** se používají hlavně v laboratořích a průmyslových aplikacích, kde je potřeba koncentrovat vysoký výkon nebo kde je potřeba pracovat při vysokých teplotách, protože křemičitá tkanina umožňuje topnému elementu odolat teplotám až do 900°C.

Tyto topné pásky se používají pouze v suchých budovách se zajištěním výjimečné elektrické ochrany.

Pro dlouhodobou životnost těchto topných prvků doporučujeme použití regulačního zařízení.

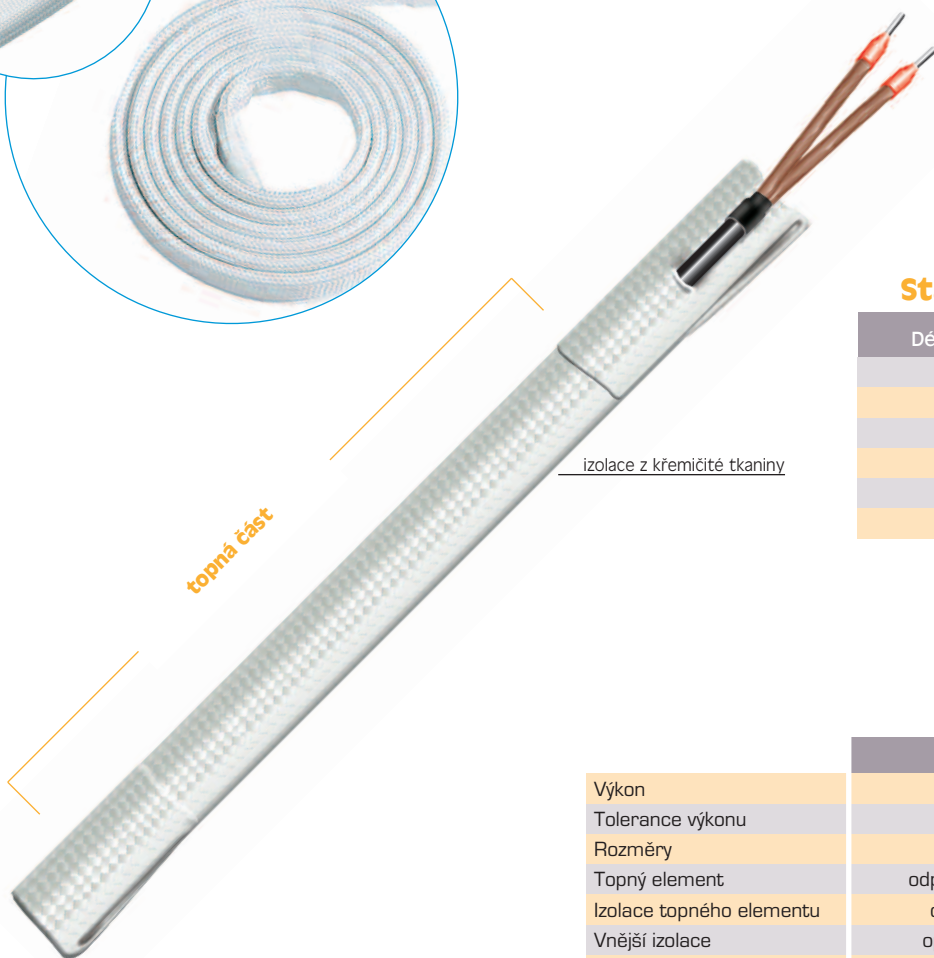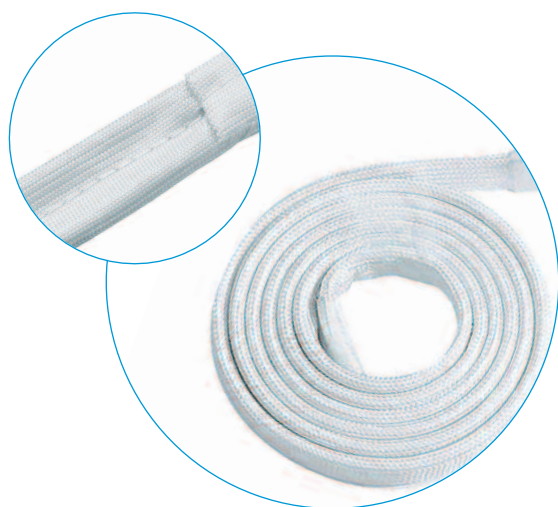

Standardní modely

Délka [m]	Výkon [W]
0,5	175
1	350
1,5	525
2	700
2,5	875
3	1050

	RVR
Výkon	350 W/m
Tolerance výkonu	±10%
Rozměry	8 x 30 mm
Topný element	odporový drát Cu-Ni nebo Ni-Cr
Izolace topného elementu	opředení ze skelné tkaniny
Vnější izolace	opředení z křemičité tkaniny
Max. povolená tepl. povrchu	+900°C

Použití

Topné pásky jsou sériové odpory. Prostudujte si dále stránky tohoto katalogu věnované obecným principům činnosti, všeobecným pokynům pro použití a dále věnované příslušenství.

FLEXELEC S.A.S

10, rue des frères Lumière
 Z.A. du Bois Rond
 69720 ST BONNET DE MURE - FRANCE
 Tel: +33 (0)4.72.48.30.90
 Fax: +33 (0)4.78.40.82.81
 E-mail: flexelec@omerin.com

REVOS, s.r.o.

Hudcova 76
 612 00 Brno
 ČESKÁ REPUBLIKA
 Tel: +420 541 613 629
 Fax: +420 541 613 627
 E-mail: revos@revos.cz