

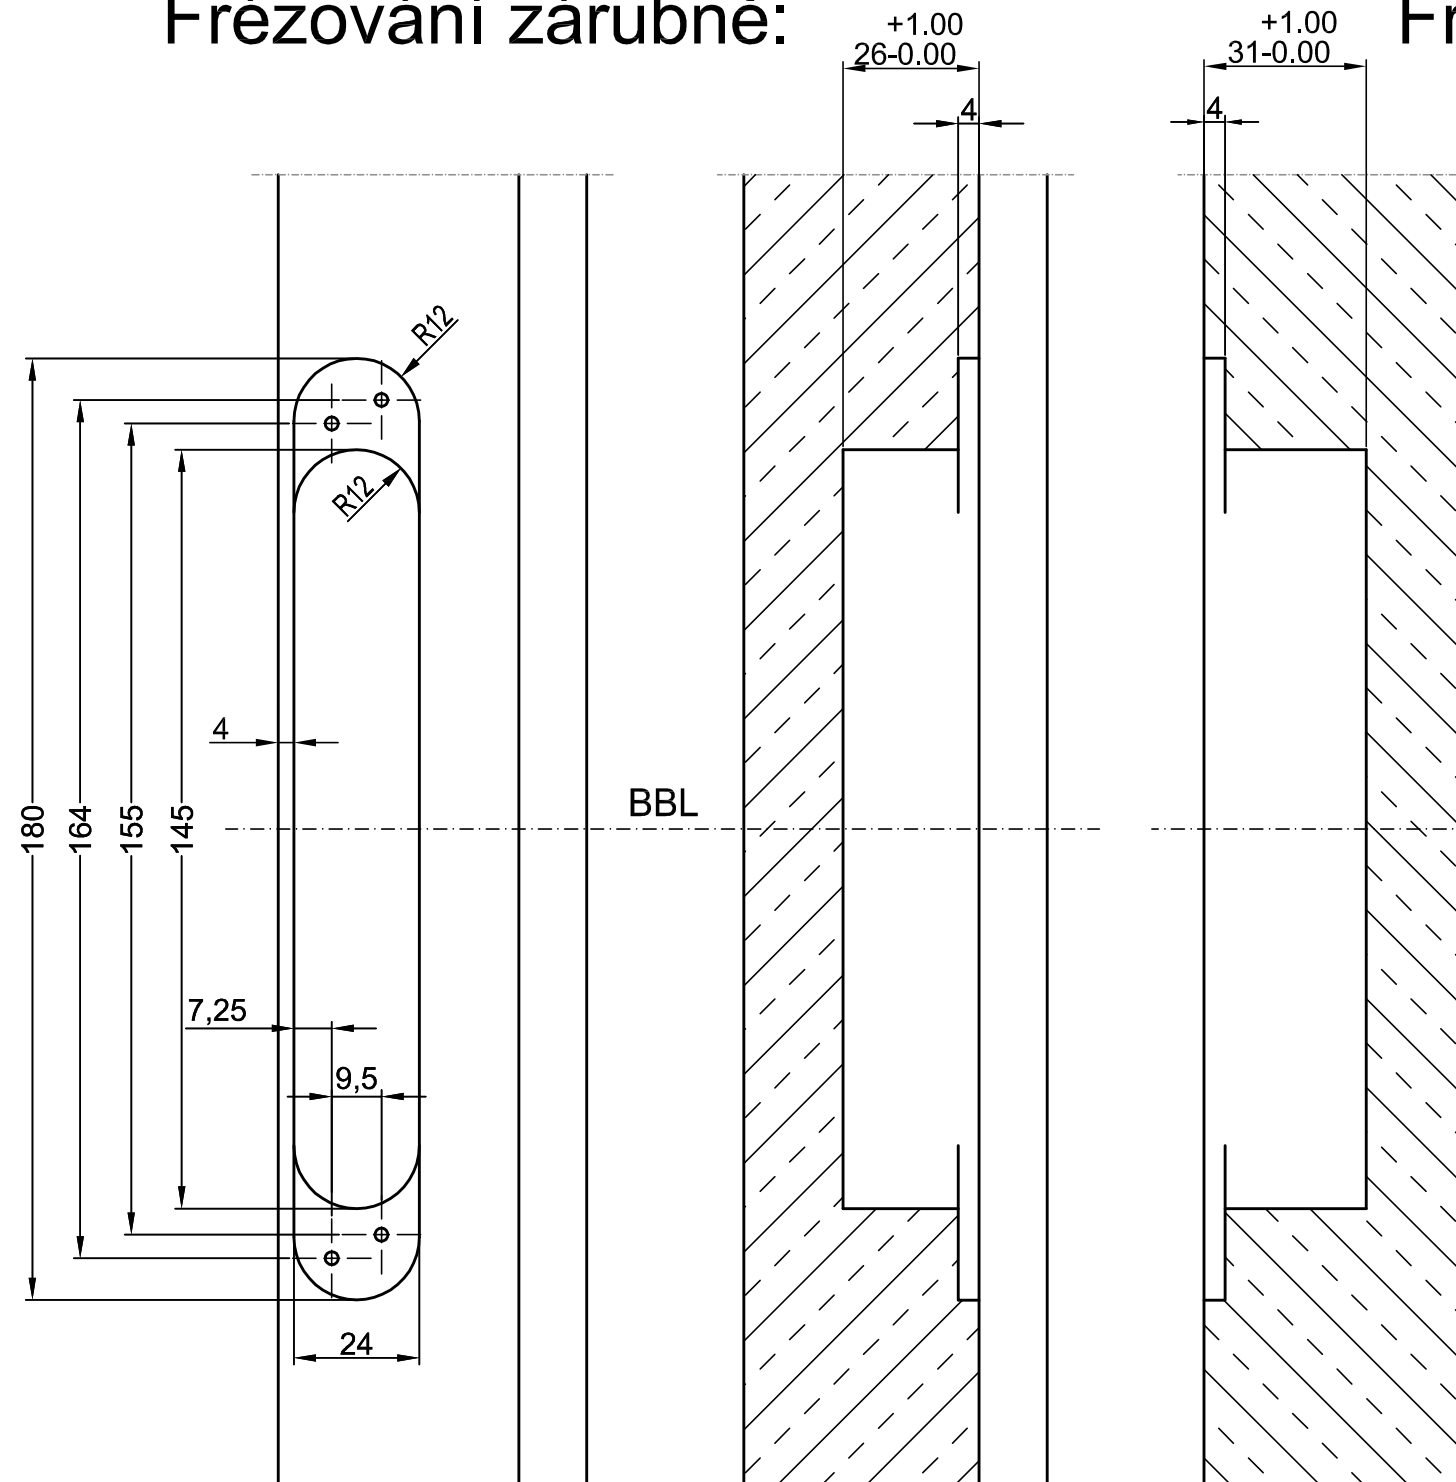


Konstrukční informace:

Frézování zárubně:

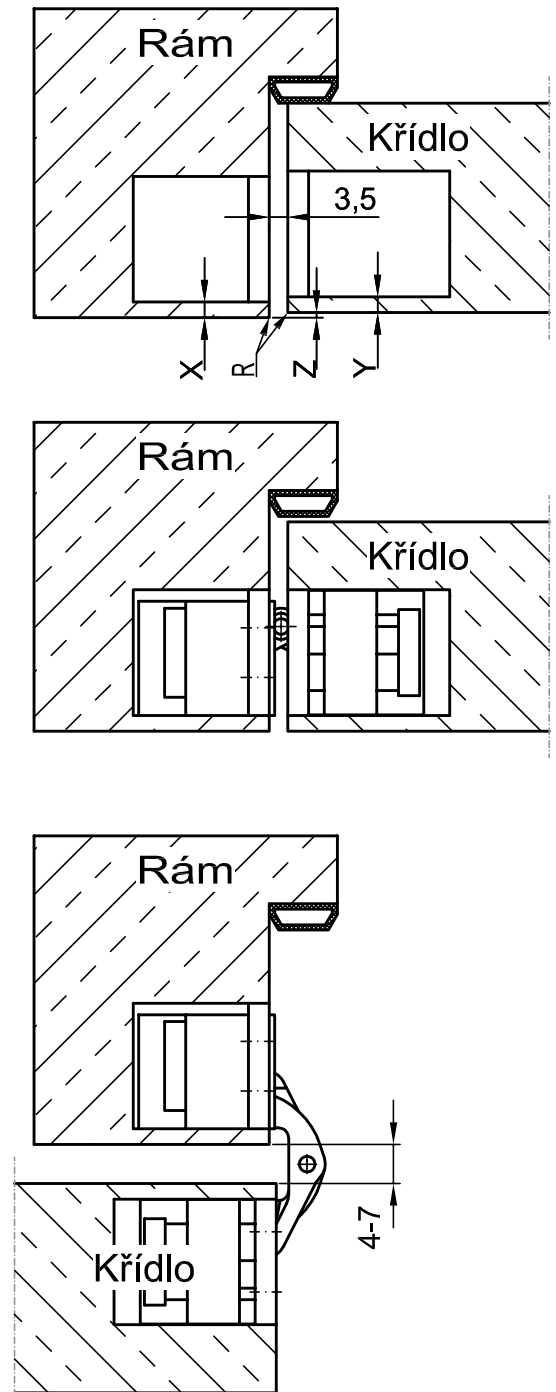


Frézování křídla:

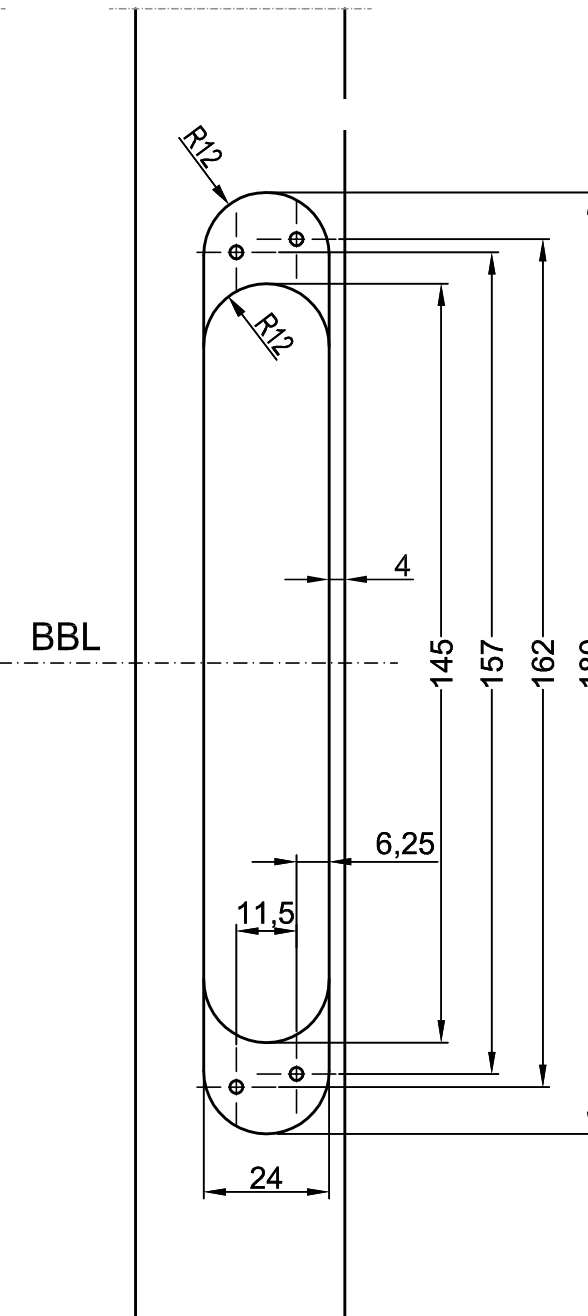

Frézovací poměry

Rám (X)	Křídlo (Y)	Rozměr Z	Rádus (R)
3 mm	3 mm	0 mm	0 mm
4 mm	4 mm	0 mm	0 mm
4 mm	5 mm	1 mm	1 mm
5 mm	4 mm	1 mm	1 mm
5 mm	5 mm	0 mm	2 mm

Ideální případ:
Frézování křídla 4mm, frézování zárubně také 4mm (šedivě zvýrazněno)
Doporučuje se větší rádus na křídle a na zárubni.

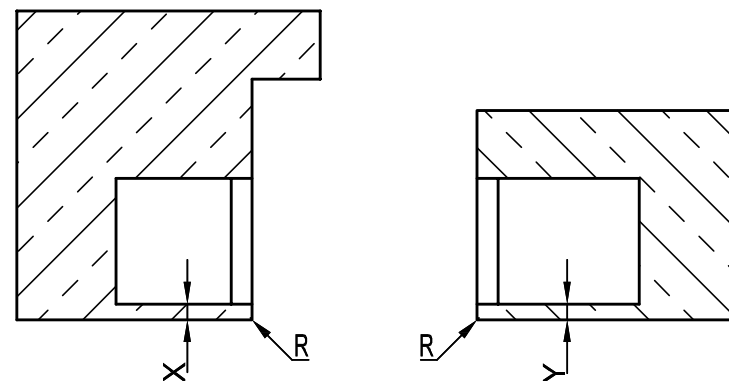

BBL - referenční linie závěsu

Konstrukční informace
Závěs skrytý BASYS DX 38 N 3-D