

Ukončovacia lišta pre nopové fólie 8 mm

Ukončovacia lišta pre ukončenie nopovej fólie na úrovni terénu

Materiál:

- PVC

Použitie a výhody:

- zamedzenie vnikaniu nečistôt medzi nopovú fóliu a konštrukciu
- bez obmedzenia odvetrania

Návod na použitie:

Ukončovacia lišta sa používa na ukončenie nopovej fólie, ktorá je vyťahnutá na úroveň terénu. Lišta sa pripevňuje do každého otvoru (s priemerom 4 mm po 15 cm) pomocou vhodných skrutiek alebo hmoždiniek podľa vlastností materiálu podkladu. Napojenie jednotlivých lišt sa vykonáva prekrytím o 10-15 cm (obvykle 1x rozstup medzi otvormi). Lišta musí byť kotvená do nosného podkladu aj v prípade, že nopová fólia je aplikovaná na tepelnú izoláciu. Lišty musia byť ihneď po inštalácii prekryté napr. stavebným štrkom, aby bola zaistená ich ochrana pred slnečným žiarením. Nedodržanie tohto postupu môže viesť k tvarovej nestabilite lišty.

Balenie, skladovanie a transport:


Balené v papierovej krabici. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste pri teplote max. 50 °C. Lišty nesmú byť vystavené priamemu slnku, najmä bezprostredne pred ich inštaláciou. Transport vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Hmotnosť lišty [g/m]	140
Dĺžka lišty [m]	2,0
Šírka lišty [mm]	70
Priemer otvorov pre pripevnenie [mm]	4
Rozteč otvorov pre pripevnenie [cm]	15

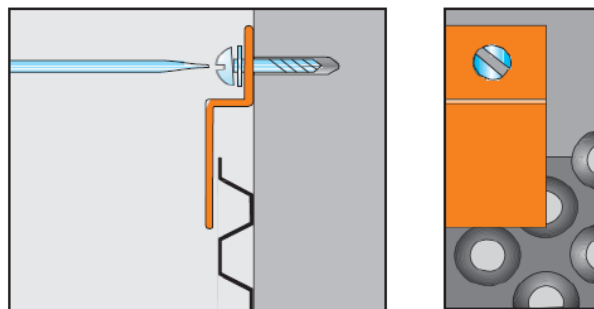

Vydané 22.9.2020.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnjej tolerancie.