

## Linop® 20-V 800 professional PERFOR

Nopová fólie **Linop 20-V 800 PERFOR** pro zadržení vody v zelených střechách

### Materiál:

- HDPE
- barva: černá

### Použití a výhody:

- vertikálně orientované nopy o výšce 20 mm
- zelené střechy – zadržuje vodu pro období sucha
- perforace zajišťuje odtok přebytečné vody
- jednoduchá instalace
- vysoká pevnost

### Návod k použití:

Nopová perforovaná fólie se pokládá těsně vedle sebe s přesahem 1 až 2 řady nopů. K zabránění vyplavování nejmenějších částí z vrstvy substrátu se nad nopové fólie ukládají filtrační geotextilie. Na tyto vrstvy následuje substrát s vegetační vrstvou. Perforovanou nopovou fólii pokládáme perforací nahoru, aby byla zajištěna akumulace vody pro období sucha. Perforace zajišťuje odtok přebytečné vody.

### Balení, skladování a transport:



Baleno v rolích. Skladování na suchém, zastřešeném místě, nevystavovat přímému slunci a teplotám nad 50 °C.

### Normy a certifikace:

Výrobek je ve shodě a nese CE-značení podle normy EN 13252 Geotextilie a výrobky podobné geotextiliím - Vlastnosti požadované pro použití v odvodňovacích systémech - Definice a charakteristiky.

### Technické údaje:

Materiál	HDPE (vysokohustotní polyetylén)
Výška nopy [mm]:	20
Šířka [m]:	2,0
Plošná hmotnost [g/m <sup>2</sup> ]:	800
Trvanlivost	Nutno zakrýt do 1 dne po instalaci. Životnost nejméně 5 let v přírodní zemině (hodnota pH mezi 4 a 9; povrchová teplota <25 °C).

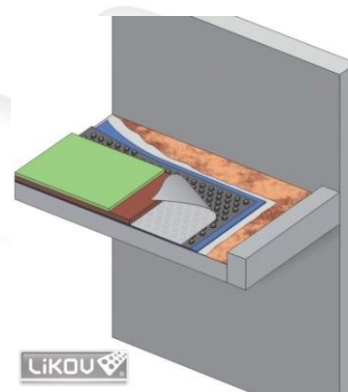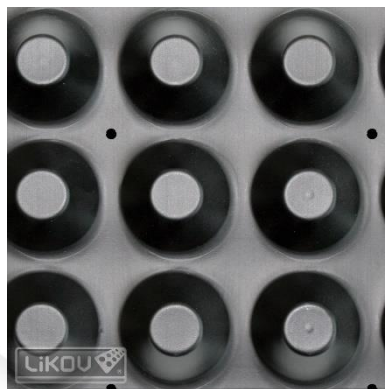

Vydáno 10. 11. 2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost.