

## LK-VH

**LK-VH** rohová lišta s priznanou - viditeľnou hranou so sklovláknitou výstužnou tkaninou na spevnenie a ochranu všetkých rohov, hrán a ostiení

### Materiál:

- PVC odolné voči alkalickému prostrediu, sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúca ETAG 004

### Použitie a výhody:

- vystuženie rohov v miestach nadmerného namáhania
- ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu
- čisté oddelenie dvoch rôznych prevedení omietky
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvorenie ideálne rovného rohu
- lišta s priznanou - viditeľnou hranou
- balenie obsahuje zadarmo 32 ks spojovacích kolíčkov**

### Návod na použitie:

Rohové lišty so sklovláknitou tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Jednotlivé lišty spájame pomocou priložených kolíčkov. Lištu priložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty aj armovacia tkaninu po stranách lišty. Stierkovú maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Lištu postupne prestierkujeme po hranu, ktorú po dokončení omietok očistíme.

### Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C. Po celú dobu montáže, až počas zrenia finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

### Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste, vo vodorovnej polohe.


### Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



### Technické údaje:

Dĺžka lišty [ mm ]	2500
rozmery lišt [ mm ]	viď schéma
šírka sieťoviny [ mm ]	100 x 100
Spôsob pripevnenia tkaniny	zvarenie plastovým drôtom (úplne inertný voči pôsobeniu alkálií alebo zmenám teplôt)

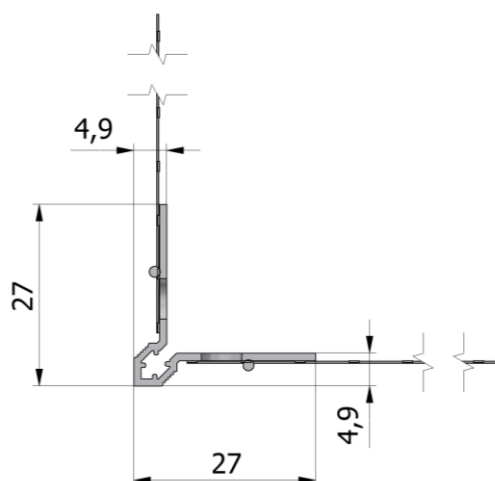

Vydané 5.5.2023.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.