


PZE-RTC

Roh s PVC hranou – ťahokov Catnic

Lišta **PZE-RTC roh s PVC hranou – ťahokov Catnic** pre vytváranie presných rohov pri omietaní v exteriéri

Materiál:

- Pozinkovaná oceľ, PVC

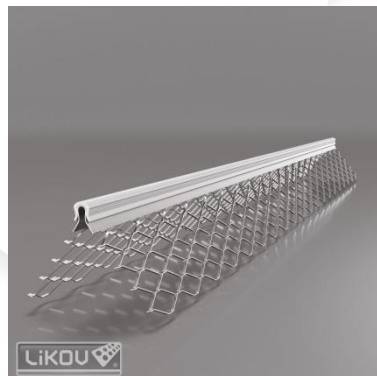

Použitie a výhody:

- Minimalizuje čas potrebný na vytvorenie dokonalého rohu
- Chráni miesto, kde je omietka najzraniteľnejšia
- Na hrúbku omietky 15 mm
- Pre všetky typy omietok na báze cementu
- Nie je vhodný na použitie s hmotami na báze sady (odporúčaná alternatíva je plastová lišta P-H PVC)

Návod na použitie:

Pred zahájením omietania je treba listu pomocou vodováhy porovnať do správnej pozície. Na fixáciu listu na nároží existuje viacero metód. Lišta môže byť pripevnená mechanicky (klincami, sponami) alebo osadená na maltu, prípadne špeciálne lepidlo. Mrežovina zaisťuje prepojenie s omietkou a usadenie listu podľa potreby, čím je možné upraviť vzhľad aj nepresne vykonaných nároží.

Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu listů.

Certifikácia a značky:

- výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13658-1 Kovové pletivo a listy - Definícia, požiadavky a skúšobné metódy - Časť 1: Vnútorne omietanie.
- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný v TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS (TZÚS)

Technické údaje:

Materiál	Pozinkovaná oceľ, PVC
Hrúbka omietky [mm]:	15
Hrúbka plechu [mm]:	0,5
Množstvo povlaku [g/m ²]:	275
Dĺžka [mm]	2500, 3000
Šírka ramena [mm]	53 x 53
Trieda reakcie na oheň	E

Vydané 1.12.2023.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.