

LK-LP



LK-LP rohová lišta s prelisom a sklovláknitou výstužnou tkaninou na spevnenie a ochranu všetkých rohov, hrán a ostení okien alebo dverí v kontaktnom zatepľovacom systéme – ETICS

Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostrediu
- sklovláknitá výstužná tkanina vyhovujúci ETAG 004

Použitie a výhody:

- vystuženie rohov, hrán a ostení okien alebo dverí
- ochrana rohov proti mechanickému poškodeniu
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvorenie ideálne rovného rohu
- hrana s prelisom

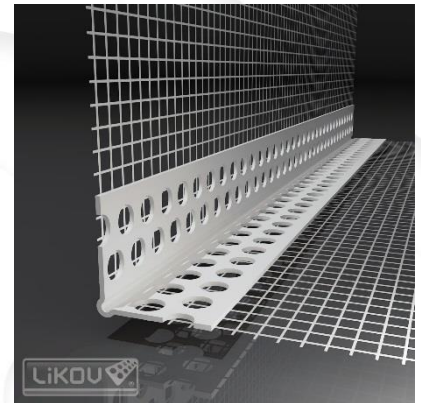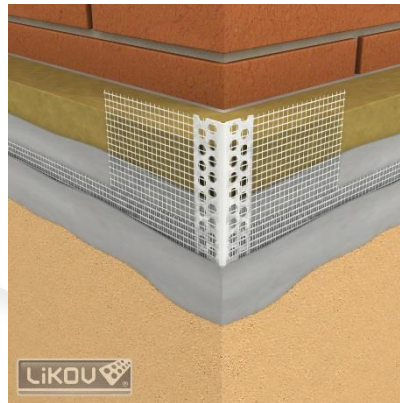

Návod na použitie:

Rohové lišty so sklovláknitou tkaninou vkladáme zásadne do vopred natiahnutej stierkovej malty na povrchu izolantu. Lištu priložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a zarovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do stierkovej malty aj armovacia tkaninu po stranách lišty. Maltu, ktorá sa nám vytlačí cez tkaninu, stiahneme a zarovnáme murárskym oceľovým hladítkom do roviny. Celú lištu s tkaninou postupne zastierkujeme.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako + 5°C a vyššej ako + 30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternosnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste pri teplotách + 5°C ~ + 30°C, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení. Výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p. Výrobku bol udelený certifikát č. 060-051732



Technické údaje:

Vlastnosť	Hodnota
Dĺžka lišty (L) [mm]	2500
Šírka ramien (A x B) [mm]	25 x 25
Šírka tkaniny (E x F) [mm]	100 x 100
Presah (X/Y) [mm]	5/60
Vystúpenie prelisu (Q) [mm]	3
Uhol α [°]	88
Spôsob pripevnenia tkaniny	lepenie (sieťovina je priebežná okolo plastového profilu)

Vydané 30. 05. 2022.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancie.