


LE-G

LE-G okapní lišta se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zajištění dilatujícího spoje mezi zakládací lištou a omítkou v kontaktním zateplovacím systému – ETICS

Materiál:

- lišta z tvrdého PVC
- lepicí páska z polypropylenové fólie
- sklovláknitá síťovina vyhovující ETAG 004

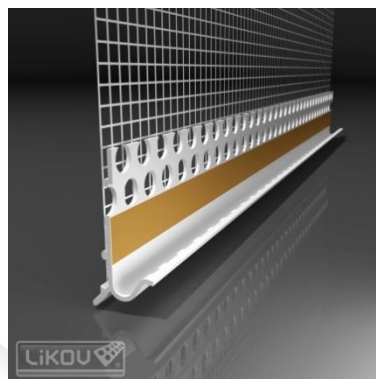

Použití a výhody:

- zamezuje vzniku trhlin v místě napojení omítky na zakládací lištu
- lišta svou výraznou okapnicí zajišťuje dokonalý odvod vody ze systému, zamezuje vzlinání vlhkosti pod izolační vrstvu
- konstrukčně a pohledově dokonalé zakončení a uzavření systému
- snadné začistění omítek a vytvoření esteticky dokonalé hrany

Návod na montáž:

Na hliníkovou zakládací lištu nasuneme izolační vrstvu, na které máme předem nanesené lepidlo a nalepíme je na zeď. Sejmeme ochrannou fólii z lepicí pásky a listu LE-G nalepíme na přední hranu zakládací lišty. Naneseme stěrkovou maltu na izolační vrstvu min. do výše 10 cm od spodní hrany. Do malty zatlačíme tkaninu lišty. Maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny.

Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázána provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě při teplotách + 5°C ~ + 30°C, ve vodorovné poloze.

Certifikace a značky:

Výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění. Výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p., Výrobku byl udělen certifikát č. 060-051732.



Technické údaje:

	Rozměry [mm]
Délka lišty	2500
Šířka síťoviny	100
Ostatní rozměry	viz výkres
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

Vydáno 25. 05. 2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.

LIKOV s.r.o.

Blanenská 1859, Kuřim 664 34, Česká republika

E-mail: obchod@likov.com

www.likov.com