

## LA-D armovací díl

**LA-D armovací díl** pro vytvoření diagonální výztuže u rohů stavebních otvorů při provádění kontaktního zateplovacího systému - ETICS

**Materiál:**

- sklovláknitá výztužná tkanina Vertex R131 vyhovující ETAG 004

**Použití a výhody:**

- ideální pokrytí rohu bez stříhání tkaniny na stavbě
- zamezuje vzniku prasklin v kritickém místě
- velká časová úspora při armování

**Návod k použití:**

Na tepelně izolační desky nanese se na zub stěrkovou maltu pro základní vrstvu. Do malty vložíme a zatlačíme LA-D armovací díl. Maltu, které se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a uhladíme hladítkem. Poté instalujeme lišty a plošnou výztuž.

**Balení, skladování a transport:**

Baleno v papírové krabici. Skladování na suchém, zastřešeném místě.



**Certifikace a značky:**

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



**Technické údaje:**

Rozměry A x B [mm]	650 x 330
--------------------	-----------

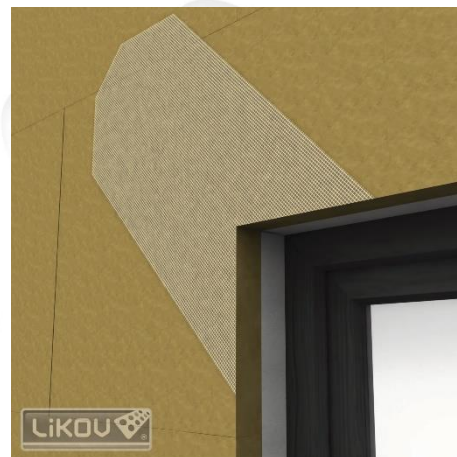

Vydáno 31.5.2022.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.