

PD-LI

PD-LI dilatčná lišta univerzálna pre pružné napojenie plôch omietok v ploche aj v rohu

Materiál:

- tvrdé PVC a mäkké PVC, odolné UV žiareniu a alkalickému prostrediu

Použitie a výhody:

- kvalitné napojenie jednotlivých plôch
- kombinovaná dilatácia, možnosť použitia ako v rohu, tak na ploche
- dilatčná škára je chránená proti poveternostným vplyvom
- hrana na profile umožňuje ľahké a estetické ukončenie omietky
- tri varianty s ohľadom na hrúbku omietok (6/10/14 mm)
- spojovacie štipce sú súčasťou balenia (len varianty 10 a 14)

Návod na použitie:

Ukončovaci lištu stabilizujeme na podklade uložením do lepiacej malty alebo inej vhodnej hmoty a zarovnáme vodováhou. Aplikujeme omietku a začistíme ju na hrane lišty. Kým je finálna omietka čerstvá, siahneme ochrannú pásku zo strednej časti lišty.

Šírku dilatčnej škáry a počet dilatčných škár na ploche určuje projektant. Lišta je vhodná na šírku škáry 5-10 mm. Lišta vo variantoch 10 a 14 sa spája pomocou kolíčkov, ktoré sú súčasťou balenia.

Podmienky použitia:

Montáž lišt je zakázané vykonávať pri teplote vzduchu a povrchovej teplote podkladu nižšej ako +5°C a vyššej ako +30°C. Po celú dobu montáže, až po dobu dozrievania finálnej povrchovej úpravy, je nutné lištu chrániť pred priamym pôsobením slnečného žiarenia a pred priamymi poveternostnými vplyvmi.

Balenie, skladovanie a transport:

Balené v papierovej krabici. Skladovanie a transport na suchom zastrešenom mieste, vo vodorovnej polohe.

Certifikácia a značky:


- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051736 (TZÚS)



Technické údaje:

Dĺžka lišty [mm]	2500
Hrúbka omietok [mm]	6, 10, 14 (podľa produktového variantu)
Rozsah dilatácie (a/b) [mm]	PD-LI 6: $\pm 8 / +7, -5$ PD-LI 10: $\pm 20 / +15, -5$ PD-LI 14: $\pm 26 / +20, -5$
Ďalšie rozmery [mm]	pozri nákresy

Schéma schopnosti dilatácie:

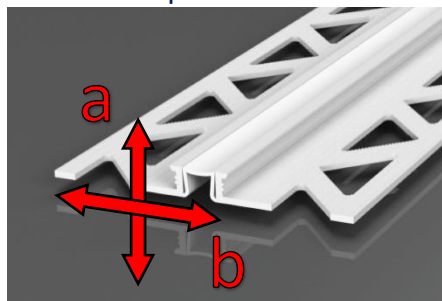

Vydané 27.5.2022.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.