

G-EF

G-EF lemovací profil s dilatační páskou pro ukončení a připojení desek (sádkarton, OSB apod.) o tloušťce 12,5 mm k rámu okna nebo dveří

Materiál:

- PVC
- samolepicí pěnová páska

Použití a výhody:

- pro desky tloušťky 12,5 mm
- dilatační samolepicí páska pro připojení desek například na rám okna nebo dveří, kde je požadován trvale pružný spoj
- estetické připojení desek
- bez nutnosti zapravení detailu

Návod k použití:


Rám okna nebo dveří musí být v místě nalepení pásky zbaven prachu, nečistot a mastnoty. Profil osadíme na hranu desky, odstraníme ochrannou pásku a přitlačíme na rám. Je třeba počítat s tím, že lepidlo dosahuje plné přidržitosti až cca po 24 hodinách.

Balení, skladování a transport:

Skladujte na suchém místě ve vodorovné poloze takovým způsobem, aby nedocházelo k prohýbání a deformaci lišt.

Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051736 (TZÚS)

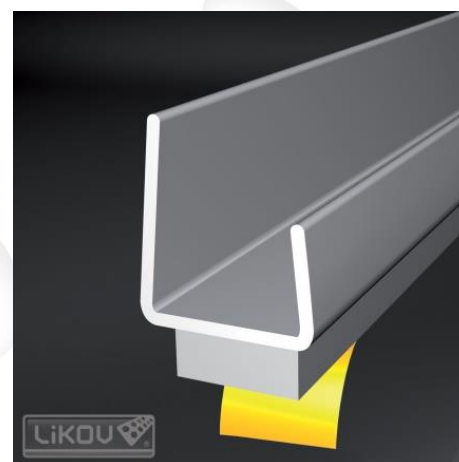

Technické údaje:

Materiál	PVC
Barva	bílá;
Rozměry pěnové pásky [mm]:	10 x 2
Délka lišty [mm]:	2500, 3000
Výška přední hrany [mm]:	10
Výška zadní hrany [mm]:	20

Vydáno 6.2.2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobků jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.