

G-EF

G-EF lemovací profil s dilatačnou páskou na ukončenie a pripojenie dosiek (sadrokartón, OSB a pod.) s hrúbkou 12,5 mm k rámu okna alebo dverí

Materiál:

- PVC
- samolepiaca penová páska

Použitie a výhody:

- pre dosky hrúbky 12,5 mm
- dilatačná samolepiaca páska na pripojenie dosiek napríklad na rám okna alebo dverí, kde je požadovaný trvalo pružný spoj
- estetické pripojenie dosiek
- bez nutnosti zapravenia detailu

Návod na použitie:


Rám okna alebo dverí musí byť v mieste nalepenia pásky zbavený prachu, nečistôt a mastnoty. Profil osadíme na hranu dosky, odstránime ochrannú pásku a pritlačíme na rám. Je potrebné počítať s tým, že lepidlo dosahuje plnú prídržnosť až cca po 24 hodinách.

Balenie, skladovanie a transport:

Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu a deformácii líšt.

Certifikácia a značky:

- výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení
- výrobok bol dobrovoľne certifikovaný u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051736 (TZÚS)

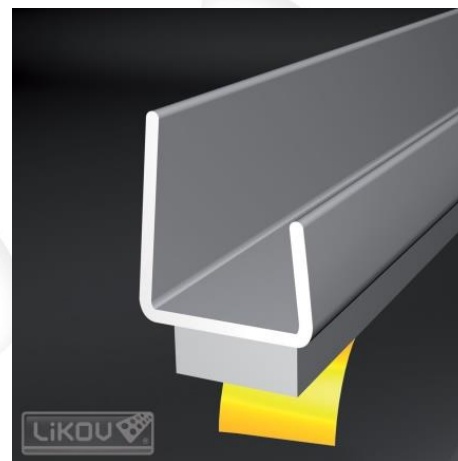

Technické údaje:

Materiál	PVC
Farba	biela;
Rozmery penovej pásky [mm]:	10 x 2
Dĺžka lišty [mm]:	2500, 3000
Výška prednej hrany [mm]:	10
Výška zadnej hrany [mm]:	20

Vydané 6.2.2023.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobkov sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.