

Poklop pochôdzny k revíznej šachte

Poklop pochôdzny k revíznej šachte na uzavretie šacht v kanalizačných a drenážnych systémoch, prípadne na použitie iba s rámom

Materiál:

- UV-stabilní kopolymér polypropylénu

Použitie a výhody:

- na uzavretie alebo zakrytie revíznych šacht
- pre použitie s rámom (mimo revíznej šachty)
- rebrovanie zaisťuje vysokú odolnosť nárazu aj statickému zaťaženiu
- vysoká odolnosť povetnostným vplyvom (najmä mrazu a UV žiareniu)
- jednoduchá a rýchla montáž

Návod na použitie:

Revíznú šachtu alebo rám uložte a zabudujte predpísaným postupom. Poklop zodpovedajúceho rozmeru položte na šachtu/rám.

Balenie, skladovanie a transport:


Balené v papierovej krabici. Skladovanie bez zvláštnych obmedzení s vylúčením nešetrného zaobchádzania.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické údaje:

Rozmery revíznej šachty [cm]	Rozmery poklopu [cm]	výška [cm]	maximálna únosnosť pri porušení [kN]
20 x 20	18,6 x 18,6	1,9	3,1
30 x 30	28 x 28	2	4,5
40 x 40	38 x 38	2,5	6,9
55 x 55	53 x 53	4,6	8,6

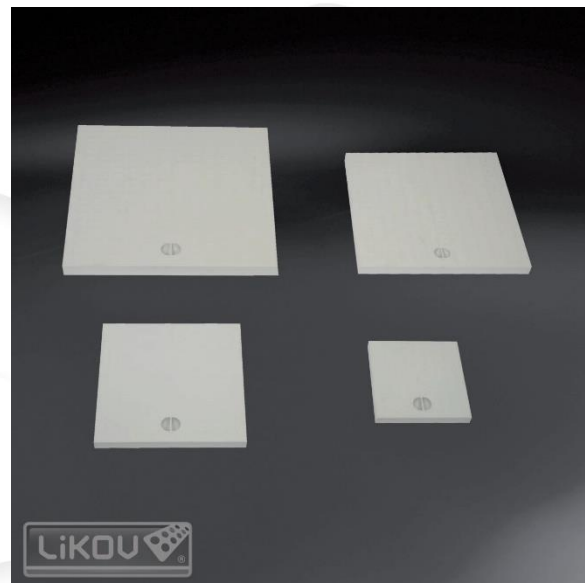

Vydané 2. 5. 2019.

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancií.