

## LK-VH

**LK-VH** rohová lišta s přiznanou - viditelnou hranou se sklovláknitou výztužnou tkaninou pro zpevnění a ochranu všech rohů, hran a ostění

### Materiál:

- PVC odolné alkalickému prostředí, sklovláknitá výztužná tkanina vyhovující ETAG 004

### Použití a výhody:

- vyztužení rohů v místech nadměrného namáhání
- ochrana rohů proti mechanickému poškození
- čisté oddělení dvou různých provedení omítky
- zabraňuje vzniku vlasových trhlin
- vytvoření ideálně rovného rohu
- lišta s přiznanou - viditelnou hranou
- balení obsahuje zdarma 32 ks spojovacích kolíčků**

### Návod k použití:

Rohové lišty se sklovláknitou tkaninou vkládáme zásadně do předem natažené stěrkové malty na povrchu izolantu. Jednotlivé lišty spojujeme pomocí přiložených kolíčků. Lištu přiložíme na roh izolantu, zatlačíme do malty a srovnáme vodováhou. Potom zatlačíme do malty i armovací tkaninu po stranách lišty. Stěrkovou maltu, která se nám vytlačí přes tkaninu, stáhneme a srovnáme zednickým ocelovým hladítkem do roviny. Lištu postupně přestěrkujeme po hranu, kterou po dokončení omítek očistíme.

### Podmínky použití:

Montáž lišt je zakázáno provádět při teplotě vzduchu a povrchové teplotě podkladu nižší než + 5°C a vyšší než + 30°C. Po celou dobu montáže, až po dobu zrání finální povrchové úpravy, je nutno lištu chránit před přímým působením slunečního záření a před přímými povětrnostními vlivy.

### Balení, skladování a transport:

Baleno v papírové krabici. Skladování a transport na suchém zastřešeném místě, ve vodorovné poloze.


### Certifikace a značky:

- výrobek nepodléhá povinné certifikaci dle zákona 22/1997 Sb. v platném znění
- výrobek byl dobrovolně certifikován u TZÚS Praha, s.p.
- certifikát ETICS č. 060-051732 (TZÚS)



### Technické údaje:

délka lišty [mm]	2500
rozměry lišty [mm]	viz schéma
šířka síťoviny [mm]	100 x 100
Způsob připevnění síťoviny	svaření plastovým drátem (zcela inertní vůči působení alkálií nebo změnám teplot)

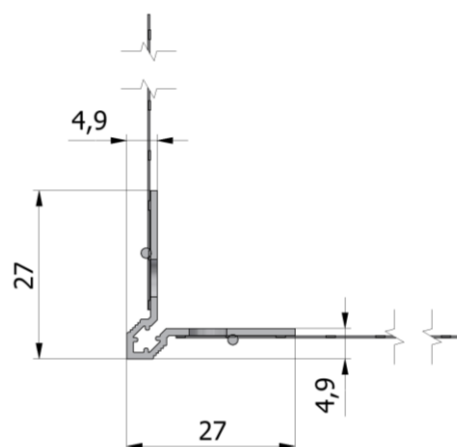

Vydáno 5.5.2023.

Aktualizací technického listu pozbývají předchozí verze platnost. Uvedené rozměry výrobku jsou nominální a mohou se pohybovat v rámci povolené výrobní tolerance.