

PZ-SC

PZ-SC soklová lišta pre čisté spodné ukončenie omietky v interiéri

Materiál:

- tvrdé a mäkké PVC, odolné voči UV žiareniu a alkáliám

Použitie a výhody:

- minimalizuje čas potrebný na čisté ukončenie omietky
- pre hrúbku omietky 9 mm
- pre všetky typy omietok na báze cementu
- nie je vhodný na použitie s hmotami na báze sadry (odporúčaná alternatíva je plastová lišta P-B PVC)

Návod na použitie:

Pred zahájením omietania je treba lištu pomocou vodováhy zrovnať a zafixovať do správnej pozície. Lišta môže byť pripevnená mechanicky (klincami, sponami) alebo osadená na maltu, prípadne špeciálne lepidlo. Mrežovina zaisťuje prepojenie s omietkou a usadenie lišty podľa potreby aj v prípade nie úplne dokonalej rovinnosti podkladu.

Balenie, skladovanie a transport:


Skladujte na suchom mieste vo vodorovnej polohe takým spôsobom, aby nedochádzalo k prehýbaniu a deformácii lišt.

Certifikácia:

Výrobok je v zhode a nesie CE-značenie podľa normy EN 13658-1 Kovové pletivo a lišty - Definícia, požiadavky a skúšobné metódy - Časť 1: Vnútorne omietanie.

Technické údaje:

Materiál	Pozinkovaná oceľ
Hrúbka plechu [mm]:	0,56
Množstvo povlaku [g/m ²]:	min. 275
Šírka hlavného ramena lišty [mm]:	53
Uhol ramien [°]	110
Hrúbka omietky [mm]:	9
Dĺžka [mm]	2500, 3000
Trieda reakcie na oheň	A1

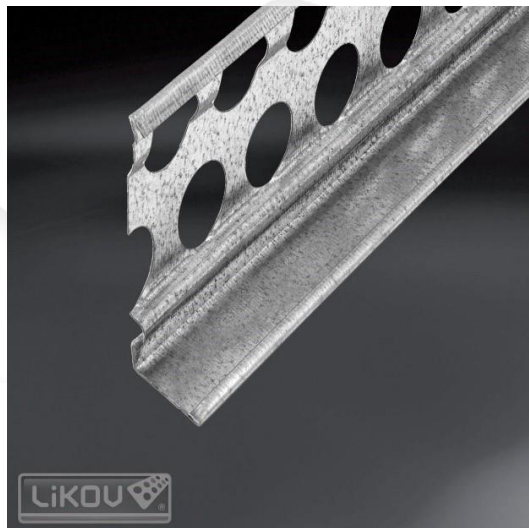

Vydané 19.5.2023

Aktualizáciou technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobných tolerancii