

SPH-NL špirálová hmoždinka pre ukončovacie lišty do EPS/XPS so skrutkou a záslepkou

SPH-NL špirálová hmoždinka pre NOP na kotvenie ukončovacie lišty nopových fólií do EPS/XPS

Materiál:

- hmoždinka – polypropylén
- skrutka – uhlíková oceľ, antikorózna úprava – fosfátová vrstva

Použitie a výhody:

- jednoduchá a spoľahlivá montáž
- bez nutnosti predvŕtania
- nedochádza k poškodeniu lišty a izolantu
- skrutka a plastová krytka s viečkom sú súčasťou balenia

Návod na použitie:

Podľa ukončovacej lišty naznačíme rozmiestnenie hmoždiniek na kotvenie lišty. Hmoždinky nainštalujeme zaskrutkovaním pomocou bitu torx TX 40 do podkladu z EPS/XPS min. hrúbky 50 mm. Priložíme ukončovaciu lištu nopovej fólie a pripevníme skrutkami, na ktoré vopred nasadíme plastové krytky s viečkom. Po montáži krytky uzavrieme.

Balenie, skladovanie a transport:


Balené v plastovom vrecku. Skladovanie na suchom, zastrešenom mieste.

Certifikácia a značky:

Výrobok nepodlieha povinnej certifikácii podľa zákona 22/1997 Zb. v platnom znení.

Technické vlastnosti:

Dĺžka hmoždinky [mm]	57,5
Priemer hlavičky [mm]	21,5
Priemer plastovej krytky [mm]	21,5
Farba	čierna
Rozmer skrutky [mm]	3,5 x 40
Balenie [ks]	100

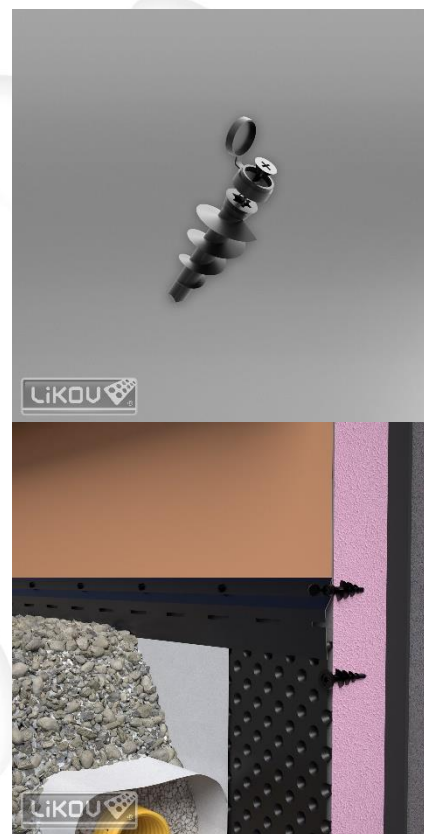

Vydané 14.10. 2024.

Aktualizáciu technického listu strácajú predchádzajúce verzie platnosť. Uvedené rozmery výrobku sú nominálne a môžu sa pohybovať v rámci povolenej výrobnéj tolerancie.